REINHOLD-STAHL-METALLBAU GmbH

Absperrtechnik · Schlosserei · Gauting

KATALOG 2026

Absperrtechnik und Schlosserei made in Bavaria

Absperrpfosten · Schranken · Parkplatzsicherung · Stadtmobiliar · Metallbau



BERATUNG
089 / 850 20 25
info@reinholdsmetall.de

ONLINE
reinholdsmetall.de
Konfigurator, Ausschreibungstexte, GAEB

GEFERTIGT IN
Zugspitzstraße 4
82131 Gauting

WILLKOMMEN

Ein Familienbetrieb in dritter Generation

Seit 1983 fertigt die Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH in Gauting Absperrtechnik, Stadtmobiliar und Metallbau nach Maß. Angefangen hat alles mit einem selbst gebauten Fluggerät.

Seit dem 8. März 1983 entwickeln und fertigen wir in unserer Werkstatt in Gauting Absperrpfosten, Schranken, Fahrradständer und Stadtmobiliar der Marke ASA – „Absperrungen, Sicherungen aller Art“. Dazu kommen Schlosserarbeiten, Reparaturen und Anfertigungen nach Maß für Gewerbe, Kommunen, Hausverwaltungen und Privatkunden.

Dieser Katalog zeigt unser Sortiment mit allen Bestellnummern, technischen Daten und Ausführungen. Jede Produktseite hat eine Webadresse: Dort finden Sie Fotos, den Konfigurator und Ausschreibungstexte als PDF, Word und GAEB D81 zum Download.

Was unsere Produkte besonders macht

1. **Schließung im oberen Drittel**
   Das Schloss sitzt im oberen Drittel des Pfostens. Aufschließen geht bequem im Stehen, ohne Bücken.
2. **Leichtgängig**
   Die Schließung läuft leicht und ist damit besonders bedienerfreundlich.
3. **Nach Ihren Wünschen**
   Weil wir selbst fertigen, können wir individuelle Wünsche umsetzen.
4. **Passt auch in alte Hülsen**
   Unsere Pfosten sind seit vielen Jahren kompatibel zu bestehenden Bodenhülsen.
5. **Gefertigt in Bayern**
   Nachhaltig durch regionale Fertigung in Bayern, in unserer Werkstatt in Gauting.
6. **Saubere Schweißnähte**
   Die Schweißnähte werden verschliffen, damit jedes Teil auch optisch hochwertig aussieht.
7. **Verzinkt und nachbearbeitet**
   Nach dem Verzinken entfernen wir scharfe Zinknasen, Überstände und Unebenheiten. So lässt sich jedes Teil gefahrlos mit der bloßen Hand anfassen.







Das ganze Programm online

reinholdsmetall.de – mit Suche, Produktfinder, Merkliste und Konfiguratoren. Fragen? Wir beraten Sie persönlich: 089 / 850 20 25, Mo–Do 7:15–16:00, Fr 7:15–12:00 Uhr.

Inhalt

A **Absperrpfosten** 4
Absperrpfosten · Zierpfosten · Edelstahlpfosten · Feuerwehr-Leitpfosten · Rammschutzpfosten · Pfosten-Zubehör

B **Schranken & Parkplatz** 23
Parkplatzsicherung · Bügelabsperrungen · Wegesperren · Handschranken · Kettenabsenker · Elektrische Torschranken · Torantriebe · Zubehör für Schranken und Torantriebe

C **Stadtmobiliar** 41
Begrenzungsbügel · Schilder und Schilderpfosten · Fahrradständer · Anlehnbügel · Scooterständer · Baumschutzringe

D **Für Hausverwaltungen** 56
Wäschegerüste und Wäschestangen · Gitterroste und Zargen · Geländer und Handläufe · Fahrrad- und Mülltonnenhäuser, Überdachungen · Brandschutztüren: Austausch und Selbstschließung · Prüfung und Wartung von Brandschutztüren · Prüfung und Wartung von E-Schranken und Torantrieben · Reparaturen an Hauseingangstüren

E **Privat & Anfertigungen** 64
Geländer für Haus und Garten · Handläufe für Haus und Garten · Fenster- und Türgitter, französische Balkone · Tore und Zäune · Maststellgabeln · Sonderanfertigungen und Reparaturen

+ **Neu im Programm** 68
Ausführungen und Farben 70
Bestellnummern-Verzeichnis 71
Stichwortverzeichnis 76

A

Absperrpfosten

Absperrpfosten (auch Poller oder Sperrpfosten genannt) der Marke ASA für Zufahrten, Feuerwehrzufahrten, Parkplätze und Gehwege, verzinkt, mit Warnfolie oder in Ihrer Wunschfarbe.



Absperrpfosten	5	Feuerwehr-Leitpfosten	16
Zierpfosten	11	Rammschutzpfosten	18
Edelstahlpfosten	14	Pfosten-Zubehör	19

PFOSTEN

Absperrpfosten

Rund oder Vierkant, ortsfest, herausnehmbar oder umlegbar.

ASA Absperrpfosten sichern Zufahrten, Feuerwehrzufahrten und Parkflächen. Jede Bestellnummer gibt es in sieben Ausführungen, von feuerverzinkt bis pulverbeschichtet.


Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/absperrpfosten

Was ASA-Absperrpfosten auszeichnet

1. **Schließung im oberen Drittel** Das Schloss sitzt im oberen Drittel des Pfostens. Aufschließen geht bequem im Stehen, ohne Bücken.
2. **Leichtgängig** Die Schließung läuft leicht und ist damit besonders bedienerfreundlich.
3. **Nach Ihren Wünschen** Weil wir selbst fertigen, können wir individuelle Wünsche umsetzen.
4. **Passt auch in alte Hülsen** Unsere Pfosten sind seit vielen Jahren kompatibel zu bestehenden Bodenhülsen.
5. **Gefertigt in Bayern** Nachhaltig durch regionale Fertigung in Bayern, in unserer Werkstatt in Gauting.
6. **Saubere Schweißnähte** Die Schweißnähte werden verschliffen, damit jedes Teil auch optisch hochwertig aussieht.
7. **Verzinkt und nachbearbeitet** Nach dem Verzinken entfernen wir scharfe Zinknasen, Überstände und Unebenheiten. So lässt sich jedes Teil gefahrlos mit der bloßen Hand anfassen.

Absperrpfosten rund, ortsfest

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/rund-ortsfest

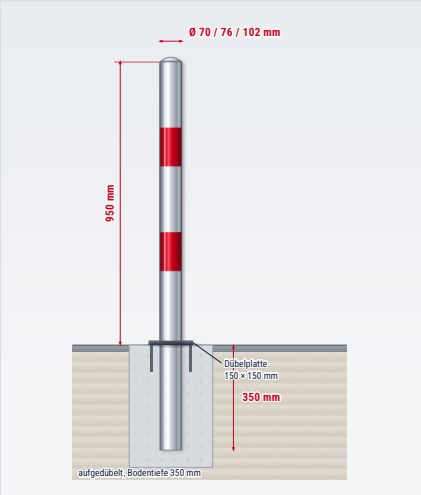



Zum Einbetonieren oder mit Grundplatte zum Aufdübeln.

Der ortsfeste Rundpfosten begrenzt Wege, Parkflächen und Grundstücksränder dauerhaft. Er wird einbetoniert oder mit Grundplatte aufgedübelt und lässt sich nicht öffnen.

Profil	Stahlrohr Ø 70 / 76 / 102 mm
Kappe	geschweißt, leicht gewölbt, mit Regenwasserabweisronde
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm (Einbetonieren)
Grundplatte	150 × 150 mm (Aufdübeln)

Montage

- Zum Einbetonieren: Bodentiefe 350 mm.
- Zum Aufdübeln: Grundplatte 150 × 150 mm.
- Für Pfosten mit Grundplatte gibt es ein Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte (BEK) zum Einbetonieren.

Für alle Varianten: **Rund · ortsfest · Ohne Schließung (fest)**

Bestell-Nr.	Durchmesser	Befestigung	Zubehör
7 FV	Ø 70 mm	zum Einbetonieren	
7 FVD	Ø 70 mm	zum Aufdübeln	BEK
76 FV	Ø 76 mm	zum Einbetonieren	
76 FVD	Ø 76 mm	zum Aufdübeln	BEK
10 FV	Ø 102 mm	zum Einbetonieren	
10 FVD	Ø 102 mm	zum Aufdübeln	BEK

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **7 FV b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte, für Pfosten mit Grundplatte

HERAUSNEHMBARE ABSPERRPFOSTEN

Handschließung oder selbsteinrastende Schließung?

Herausnehmbare Pfosten stehen in einer einbetonierten Bodenhülse und werden mit dem Schlüssel entriegelt. Der Unterschied liegt darin, wie der Pfosten wieder verschlossen wird.

BESTELL-NR. OHNE SE, Z. B. 7 HF3


Handschließung

- Pfosten einstellen, Schloss betätigen und den Pfosten im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Dann das Schloss loslassen: Der Pfosten ist versperrt.
- Robust und besonders wartungsarm. Bodenhülse **BH**.

BESTELL-NR. MIT SE, Z. B. 7 HF3SE

Selbsteinrastende Schließung

- Der Pfosten rastet beim Einsetzen von selbst ein, Abschließen entfällt.
- Er kann nicht versehentlich unverschlossen in der Hülse stecken. Bodenhülse **BHSE**.
- Empfohlen, wo häufig geöffnet wird. Beim Vierkantpfosten 70/70 mm Standard.




Aufgesetztes Röhrchen für Vorhangschloss (AufRöhr)

Lässt sich an jedem Pfosten anbringen und sichert zum Beispiel den Dreikantverschluss zusätzlich mit einem Vorhangschloss gegen unbefugten Zugang. Bei Bedarf mit Edelstahl-Sicherungskappe **SiKa**: Sie schließt jede Manipulation am Vorhangschloss vorbei aus.

Schließungen: Dreikant DIN 3223 und Sechskant DIN 14925 für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090, für allgemeine Zufahrten 8 mm Dreikant, Sicherheitsschloss oder Profilhalbzylinder. Eine stadtbezogene Feuerwehr-Schließung ist auf Anfrage möglich.

Absperrpfosten rund, herausnehmbar

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/rund-herausne…

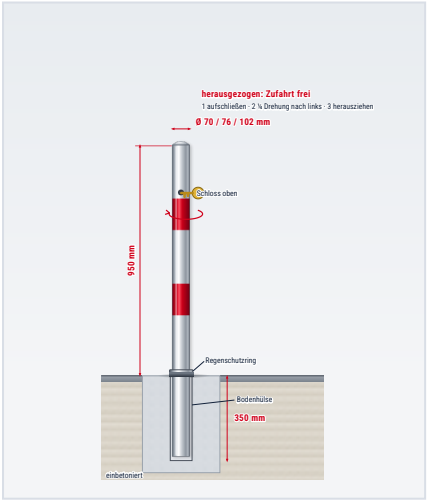



Mit Bodenhülse, Hand- oder Selbstschließung.

Der herausnehmbare Rundpfosten sitzt in einer einbetonierten Bodenhülse. Mit Schlüssel entriegelt, lässt er sich herausziehen und gibt die Zufahrt frei, zum Beispiel für Feuerwehr, Müllabfuhr oder Lieferverkehr.

Profil	Stahlrohr Ø 70 / 76 / 102 mm
Kappe	geschweißt, leicht gewölbt, mit Regenwasserabweisronde
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm, mit Bodenhülse
Schließart	Handschließung oder selbsteinrastende Schließung

Montage

- Bodenhülse einbetonieren, Bodentiefe 350 mm.
- Die Bodenhülse passt zur Schließart: BH für Handschließung, BHSE für Selbstschließung.

- Verschlusseinrichtungen für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 und für den nicht öffentlichen Bereich. Stadtbezogene Feuerwehr-Schließung auf Anfrage.
- Zusätzliche Sicherung mit Vorhangschloss über das aufgesetzte Röhrchen (AufRöhr) möglich.

Absperrpfosten rund, herausnehmbar

Für alle Varianten: **Rund · herausnehmbar**

Einsatz	Schließung	Ø 70 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
		Handschließung	Selbstschließung	Handschließung	Selbstschließung	Handschließung	Selbstschließung
Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	7 HF3	7 HF3SE	76 HF3	76 HF3SE	10 HF3	10 HF3SE
Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	7 HF6	7 HF6SE	76 HF6	76 HF6SE	10 HF6	10 HF6SE
Feuerwehrzufahrt	Vorhangschloss	7 HV	–	76 HV	–	10 HV	–
Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	7 HA	7 HASE	76 HA	76 HASE	10 HA	10 HASE
Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	7 HS	7 HSSE	76 HS	76 HSSE	10 HS	10 HSSE
Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	7 HP	7 HPSE	76 HP	76 HPSE	10 HP	10 HPSE


Bestellnummern nach Durchmesser und Schließart (Spalten). Passendes Zubehör steht unter Zubehör bzw. auf der Produktseite. Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/absperrpfosten/rund-herausnehmbar

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **7 HF3 b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
7 BH / 76 BH / 10 BH	Bodenhülse für Handschließung
7 BHSE / 76 BHSE / 10 BHSE	Bodenhülse für Selbstschließung
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm
VS L	Vorhangschloss, langbügelig

Absperrpfosten rund, umlegbar

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/rund-umlegbar

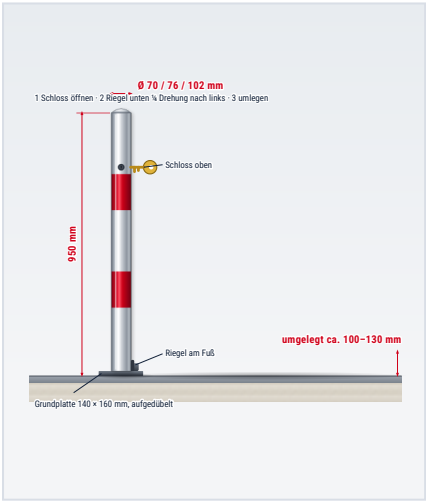

Mit Grundplatte zum Aufdübeln, umgelegt nur ca. 10 bis 13 cm hoch.

Der umlegbare Rundpfosten bleibt immer am Platz. Aufgeschlossen, klappt er flach zur Seite und gibt die Zufahrt frei, ohne dass ein Pfosten weggetragen oder verstaut werden muss. Er wird mit einer Grundplatte aufgedübelt, eine Bodenhülse ist nicht nötig.

Profil	Stahlrohr Ø 70 / 76 / 102 mm
Kappe	geschweißt, gewölbt
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Grundplatte	140 × 160 mm, 3 Bohrungen Ø 12 mm, zum Aufdübeln
Höhe umgelegt	Ø 70 mm ca. 100 mm · Ø 76 mm ca. 110 mm · Ø 102 mm ca. 130 mm

Montage

- Grundplatte 140 × 160 mm mit 3 Bohrungen Ø 12 mm auf festem Untergrund aufdübeln, zum Beispiel mit Stahldübeln B 12/40 (STD).
- Alternativ das Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte (BEK) einbetonieren und den Pfosten darauf montieren.
- Verschlusseinrichtungen für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 und für den nicht öffentlichen Bereich. Stadtbezogene Feuerwehr-Schließung auf Anfrage.

Absperrpfosten rund, umlegbar

Für alle Varianten: **Rund · umlegbar**

Durchmesser	Feuerwehrzufahrt			Allgemeine Zufahrt		
	DIN 3223 Dreikant	DIN 14925 Sechskant	Vorhangschloss	8 mm Dreikant	Sicherheitsschloss	Profilhalbzylinder
Ø 70 mm	7 UF3	7 UF6	7 UV	7 UA	7 US	7 UP
Ø 76 mm	76 UF3	76 UF6	76 UV	76 UA	76 US	76 UP
Ø 102 mm	10 UF3	10 UF6	10 UV	10 UA	10 US	10 UP


Bestellnummern nach Einsatz und Schließung (Spalten). Passendes Zubehör steht unter Zubehör bzw. auf der Produktseite. Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/absperrpfosten/rund-umlegbar

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **7 UF3 b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm
STD	Stahldübel B 12/40
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte
VS L	Vorhangschloss, langbügelig

Absperrpfosten vierkant, ortsfest

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/vierkant-orts…

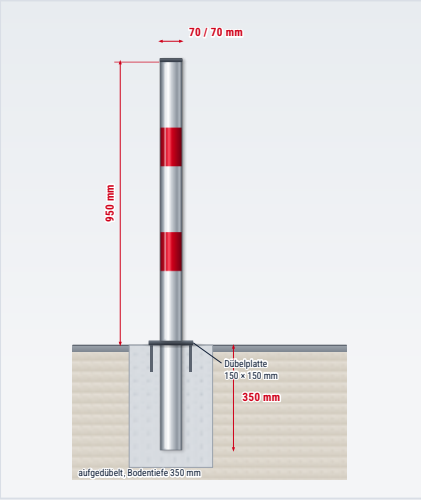

Quadratrohr 70/70, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Der ortsfeste Vierkantpfosten begrenzt Flächen dauerhaft und wirkt durch das Quadratprofil etwas architektonischer als der Rundpfosten.

Profil	Quadratrohr 70 / 70 mm
Kappe	geschweißt, mit Regenwasserabweisronde
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm (Einbetonieren)
Grundplatte	150 × 150 mm (Aufdübeln)

Montage

- Zum Einbetonieren: Bodentiefe 350 mm.
- Zum Aufdübeln: Grundplatte; dazu passend das Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte (BEK).

Für alle Varianten: **Vierkant · ortsfest · 70 / 70 mm · Ohne Schließung (fest)**


Bestell-Nr.	Befestigung	Zubehör
VKFV	zum Einbetonieren	
VKFD	zum Aufdübeln	BEK

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **VKFV b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte, für Pfosten mit Grundplatte

Absperrpfosten vierkant, herausnehmbar

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/vierkant-hera…

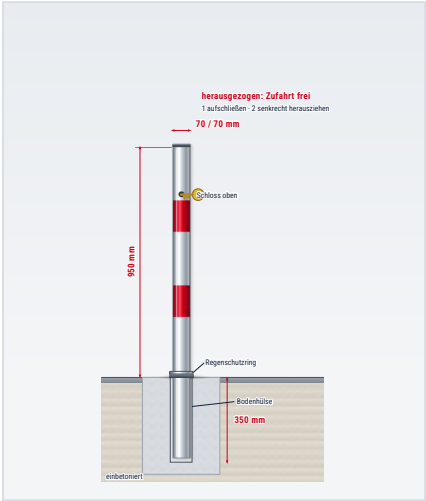



Mit Bodenhülse und Selbstschließung.

Der herausnehmbare Vierkantpfosten sitzt in einer Bodenhülse und rastet beim Einsetzen selbst ein.

Profil	Quadratrohr 70 / 70 mm
Kappe	geschweißt, mit Regenwasserabweisronde
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm, mit Bodenhülse
Schließart	selbsteinrastende Schließung

Montage

- Bodenhülse VKBHSE einbetonieren, Bodentiefe 350 mm.
- Verschlusseinrichtungen für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 und für den nicht öffentlichen Bereich. Stadtbezogene Feuerwehr-Schließung auf Anfrage.

Für alle Varianten: **Vierkant · herausnehmbar · 70 / 70 mm · Selbstschließung**


Bestell-Nr.	Einsatz	Schließung	Zubehör
VKHF3SE	Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	VKBHSE, 19 DK
VKHF6SE	Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	VKBHSE, SK
VKHASE	Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	VKBHSE, 8 DK
VKHSSE	Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	VKBHSE
VKHPSE	Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	VKBHSE

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **VKHF3SE b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
VKBHSE	Bodenhülse
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm

Absperrpfosten vierkant, umlegbar

reinholdsmetall.de/absperrpfosten/vierkant-umle…

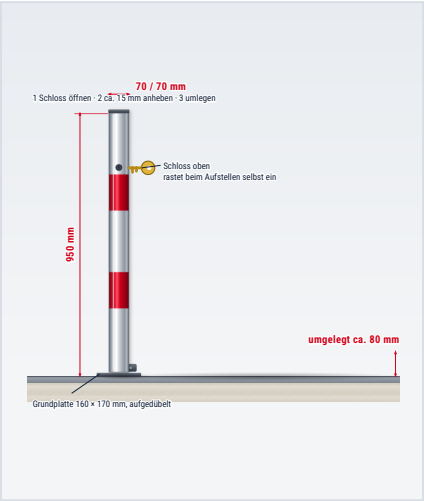

Selbsteinrastend, robust und überfahrbar, auf Grundplatte 160 × 170 mm zum Aufdübeln, umgelegt ca. 8 cm hoch.

Der umlegbare Vierkantpfosten bleibt am Platz und wird zum Öffnen flach umgelegt. Er rastet beim Aufrichten selbst ein, ist robust und umgelegt überfahrbar.

Profil	Quadratrohr 70 / 70 mm
Kappe	geschweißt
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	nasslackiert oder pulverbeschichtet nach RAL oder DB-Farbton
Höhe über OK	950 mm
Einbau	Grundplatte 160 × 170 mm zum Aufdübeln
Höhe umgelegt	ca. 80 mm, überfahrbar
Schließart	selbsteinrastende Schließung

Montage

- Grundplatte 160 × 170 mm auf festem Untergrund aufdübeln.
- Verschlusseinrichtungen für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 und für den nicht öffentlichen Bereich. Für Feuerwehrzufahrten ist auf Anfrage auch eine stadtbezogene Feuerwehr-Schließung über Profilhalbzylinder möglich.
- Zusätzliche Sicherung mit Vorhangschloss über das aufgesetzte Röhrchen (AufRöhr) möglich.

Für alle Varianten: **Vierkant · umlegbar · 70 / 70 mm · Selbstschließung**

Bestell-Nr.	Einsatz	Schließung	Zubehör
VKUF3SEÜ	Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	19 DK
VKUF6SEÜ	Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	SK
VKUASEÜ	Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	8 DK
VKUSSEÜ	Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	
VKUPSEÜ	Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **VKUF3SEÜ b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm

PFOSTEN

Zierpfosten

Absperrpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr mit wählbaren Zierelementen.


Zierpfosten aus Stahlrohr in Ø 70, 76 und 102 mm verbinden Sicherheit mit formschöner Optik, ortsfest oder herausnehmbar. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Farbgebung nach Kundenwunsch.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/zierpfosten

Zierelemente im Überblick


Jedes Zierelement hat ein Kürzel. Oben ist ein Zierelement Pflicht, mittig optional (Zwiebel, bei Ø 70 und 102 mm).

Ø 70 mm

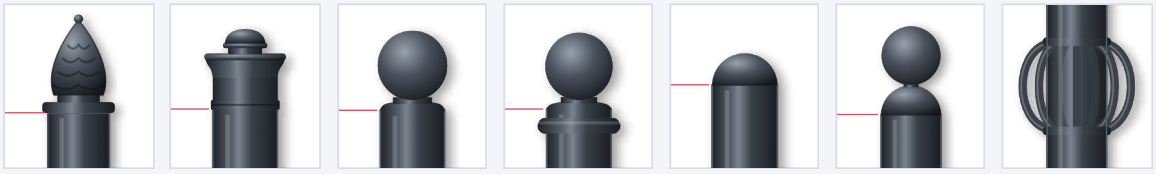


ZA Zapfen · KA Kappe · KU Kugel · KR Kugel & Ring · HK Halbkugel · HKK Halbkugel & Kugel · ZW Zwiebel mittig

Ø 76 mm

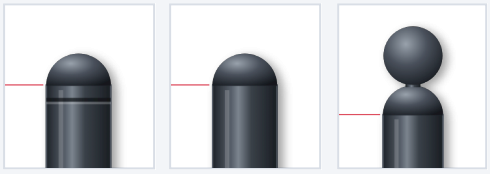

HN Halbkugel & Nut · HK Halbkugel · HKK Halbkugel & Kugel

Ø 102 mm

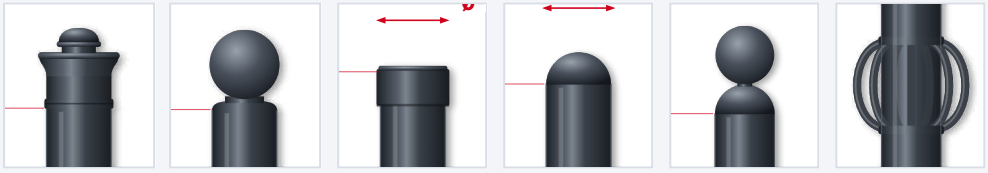

KA Kappe · KU Kugel · ZR Zierring · HK Halbkugel · HKK Halbkugel & Kugel · ZW Zwiebel mittig


So setzt sich die Bestellnummer zusammen

7 FV	+	KR	+	ZW	+	d
Grundnummer		Zierelement oben		Zierelement mittig (optional)		Ausführung


Beispiel **7 FV KR ZW d**: Zierpfosten Ø 70 mm, ortsfest zum Einbetonieren, oben Kugel & Ring, mittig Zwiebel, feuerverzinkt und lackiert in Wahlfarbe.

Zierpfosten Ø 70, 76 und 102 mm


reinholdsmetall.de/zierpfosten

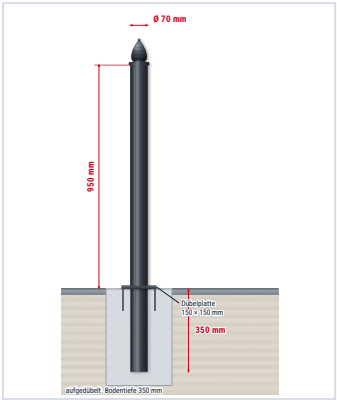

Ø 70 mm

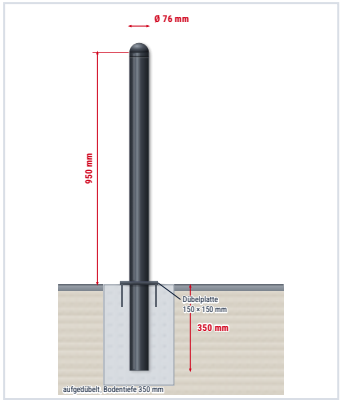

Ø 76 mm

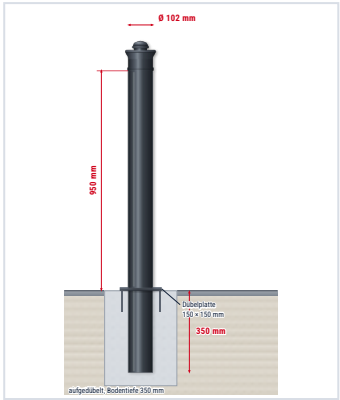

Ø 102 mm





Zierpfosten aus Stahlrohr, ortsfest (einbetoniert oder aufgedübelt) oder herausnehmbar mit Bodenhülse, jeweils mit wählbaren Zierelementen.

	Ø 70 mm	Ø 76 mm	Ø 102 mm
Profil	Stahlrohr Ø 70 mm	Stahlrohr Ø 76 mm	Stahlrohr Ø 102 mm
Material	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Höhe über OK	950 mm	950 mm	950 mm
Bodentiefe	350 mm	350 mm	350 mm
Grundplatte (ortsfest)	150 × 150 mm (zum Aufdübeln)	150 × 150 mm (zum Aufdübeln)	150 × 150 mm (zum Aufdübeln)
Abschluss	Regenwasserabweisronde	Regenwasserabweisronde	Regenwasserabweisronde
Zierelemente oben	ZA · KA · KU · KR · HK · HKK	HN · HK · HKK	KA · KU · ZR · HK · HKK
Zierelement mittig	ZW	–	ZW

Grundnummern, dahinter die Kürzel der Zierelemente und der Ausführung

Ortsfest		Ø 70 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
zum Einbetonieren		7 FV		76 FV		10 FV	
mit Grundplatte zum Aufdübeln		7 FVD		76 FVD		10 FVD	
Herausnehmbar	**Schließung**	**Ø 70 mm**		**Ø 76 mm**		**Ø 102 mm**	
		Hand	**selbstrastend**	**Hand**	**selbstrastend**	**Hand**	**selbstrastend**
Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	7 HF3	7 HF3SE	76 HF3	76 HF3SE	10 HF3	10 HF3SE
Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	7 HF6	7 HF6SE	76 HF6	76 HF6SE	10 HF6	10 HF6SE
Feuerwehrzufahrt	Vorhangschloss	7 HV	–	76 HV	–	10 HV	–
Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	7 HA	7 HASE	76 HA	76 HASE	10 HA	10 HASE
Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	7 HS	7 HSSE	76 HS	76 HSSE	10 HS	10 HSSE
Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	7 HP	7 HPSE	76 HP	76 HPSE	10 HP	10 HPSE

Herausnehmbare Zierpfosten stehen in der Bodenhülse **BH** (Handschließung) bzw. **BHSE** (selbstrastend). Die Grundnummern entsprechen den Absperrpfosten rund, herausnehmbar. Zum Unterschied der Schließarten: S. 6. Vorhangschloss: über das aufgesetzte Röhrchen (AufRöhr), S. 6.

Montage

- Ortsfest: zum Einbetonieren mit 350 mm Bodentiefe oder mit Grundplatte 150 × 150 mm zum Aufdübeln (dazu Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte BEK erhältlich).
- Herausnehmbar: Bodenhülse einbetonieren, Pfosten einsetzen und verschließen. Für selbstrastende Schließung die Bodenhülse mit Zusatz SE.
- Einbau einer stadtbezogenen Feuerwehr-Schließung möglich.

AUSFÜHRUNGEN

d feuerverzinkt, lackiert in Wahlfarbe (RAL 7016 anthrazit, RAL 9010 reinweiß, RAL 6005 moosgrün, RAL 8016 mahagonibraun, RAL 3000 feuerrot, DB 701, DB 702, DB 703 oder nach RAL-Ton-Angabe)

p feuerverzinkt, Pulverbeschichtung in RAL / DB Farben

Zubehör	
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm
VS L	Vorhangschloss langbügelig

PFOSTEN

Edelstahlpfosten


Zierpfosten aus Edelstahl V2A, gebürstet oder poliert.

Edelstahlpfosten aus V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301) in Ø 70, 76 und 100 mm, ortsfest oder herausnehmbar. Erhältlich gebürstet oder poliert, mit wählbarem Zierelement.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/edelstahlpfosten

Zierpfosten Edelstahl, ortsfest

reinholdsmetall.de/edelstahlpfosten/edelstahl-o…

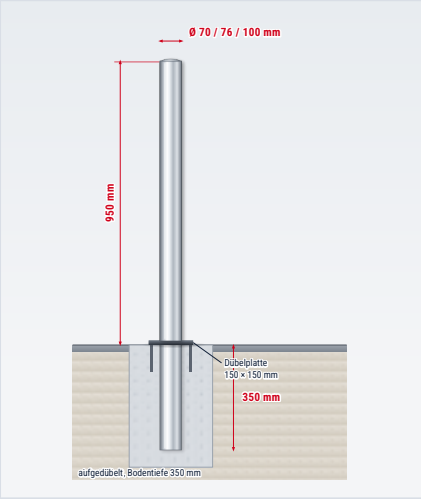

Ortsfester Zierpfosten aus Edelstahl V2A in Ø 70, 76 oder 100 mm.

Fest stehende Absperrung aus Edelstahl V2A, gebürstet oder poliert. Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Dübelplatte zum Aufdübeln.

Profil	Edelstahlrohr Ø 70 mm, 76 mm oder 100 mm
Material	Edelstahl V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301)
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm (zum Einbetonieren)
Dübelplatte	150 × 150 mm (zum Aufdübeln)
Abschluss	Regenwasserabweisronde

Montage

- Ausführung zum Einbetonieren mit 350 mm Bodentiefe.
- Ausführung mit Dübelplatte 150 × 150 mm zum Aufdübeln; dafür sind Stahldübel (STD) und ein Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte (BEK) erhältlich.

Optionen

- Zierelement oben: Neutral, Kugel, Messingkugel, Halbkugel

- Bestellung: Best.-Nr. + Zierelement + Ausführung (gebürstet oder poliert).
- Weiteres Zubehör und Ersatzteile unter Pfosten-Zubehör.

Für alle Varianten: **ortsfest · Edelstahl V2A**


Bestell-Nr.	Durchmesser	Befestigung	Zubehör
E7 FV	Ø 70 mm	zum Einbetonieren	
E7 FVD	Ø 70 mm	mit Dübelplatte 150 × 150 mm	STD, BEK
E76 FV	Ø 76 mm	zum Einbetonieren	
E76 FVD	Ø 76 mm	mit Dübelplatte 150 × 150 mm	STD, BEK
E10 FV	Ø 100 mm	zum Einbetonieren	
E10 FVD	Ø 100 mm	mit Dübelplatte 150 × 150 mm	STD, BEK

AUSFÜHRUNGEN **gebürstet** Edelstahl V2A, gebürstet (Korn 240) | **poliert** Edelstahl V2A, poliert

Zubehör	
STD	Stahldübel
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte

Zierpfosten Edelstahl, herausnehmbar

reinholdsmetall.de/edelstahlpfosten/edelstahl-h…

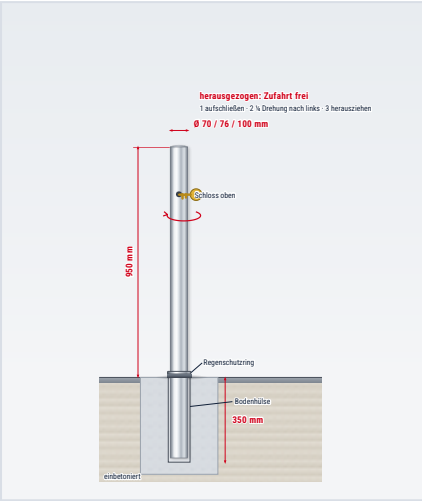

Herausnehmbarer Zierpfosten aus Edelstahl V2A in Ø 70, 76 oder 100 mm mit verzinkter Bodenhülse.

Herausnehmbare Absperrung aus Edelstahl V2A mit Handschließung oder selbsteinrastender Schließung. Verschlusseinrichtungen für Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 und für den nicht öffentlichen Bereich.

Profil	Edelstahlrohr Ø 70 mm, 76 mm oder 100 mm
Material	Edelstahl V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301)
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm
Bodenhülse	Stahlrohr verzinkt
Abschluss	Regenwasserabweisronde
Verschluss	Feuerwehrzufahrten nach DIN 14090 sowie allgemeine Zufahrten

Montage

- Die passende Bodenhülse aus verzinktem Stahlrohr wird einbetoniert; der Pfosten wird darin eingesetzt und verschlossen.
- Für Selbstschließung ist die Bodenhülse mit Zusatz SE erforderlich.

Optionen

- Zierelement oben: Neutral, Kugel, Messingkugel, Halbkugel
- Bestellung: Best.-Nr. + Zierelement + Ausführung (gebürstet oder poliert).
- Zusätzliche Sicherung mit Vorhangschloss über das aufgesetzte Röhrchen (AufRöhr) möglich.
- Einbau einer stadtbezogenen Feuerwehr-Schließung möglich.
- Weiteres Zubehör und Ersatzteile unter Pfosten-Zubehör.

Für alle Varianten: **herausnehmbar · Edelstahl V2A**

Einsatz	Schließung	Ø 70 mm		Ø 76 mm		Ø 100 mm	
		Handschließung	Selbstschließung	Handschließung	Selbstschließung	Handschließung	Selbstschließung
Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	E7 HF3	E7 HF3SE	E76 HF3	E76 HF3SE	E10 HF3	E10 HF3SE
Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	E7 HF6	E7 HF6SE	E76 HF6	E76 HF6SE	E10 HF6	E10 HF6SE
Feuerwehrzufahrt	Vorhangschloss	E7 HV	–	E76 HV	–	E10 HV	–
Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	E7 HA	E7 HASE	E76 HA	E76 HASE	E10 HA	E10 HASE
Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	E7 HS	E7 HSSE	E76 HS	E76 HSSE	E10 HS	E10 HSSE
Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	E7 HP	E7 HPSE	E76 HP	E76 HPSE	E10 HP	E10 HPSE

Bestellnummern nach Durchmesser und Schließart (Spalten). Passendes Zubehör steht unter Zubehör bzw. auf der Produktseite. Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/edelstahlpfosten/edelstahl-herausnehmbar

AUSFÜHRUNGEN **gebürstet** Edelstahl V2A, gebürstet (Korn 240) | **poliert** Edelstahl V2A, poliert

Zubehör	
19 DK	Dreikantschlüssel DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm

PFOSTEN

Feuerwehr-Leitpfosten


Feuerwehrfahrspur- und Leitpfosten in Ø 42 und 60 mm zur Randbegrenzung von Feuerwehrflächen.

Für eine deutlich sichtbare Randbegrenzung von Feuerwehrflächen nach DIN 14090. Lieferbar ortsfest oder herausnehmbar mit Bodenhülse, mit Plastikkappe oder geschweißter Stahlkappe.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/feuerwehr-leitpfosten

Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm

reinholdsmetall.de/feuerwehr-leitpfosten/leitpf…

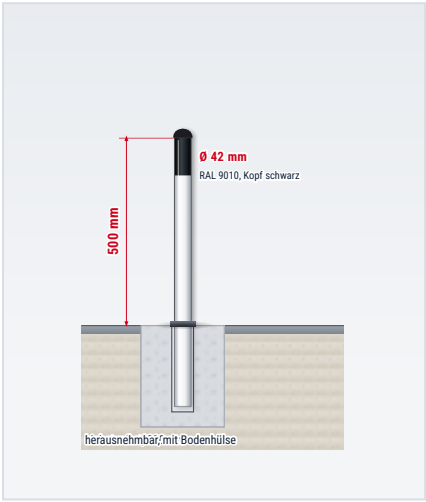



Feuerwehrfahrspur-/Leitpfosten Ø 42 mm, ortsfest oder herausnehmbar, mit Plastik- oder Stahlkappe.

Für eine deutlich sichtbare Randbegrenzung von Feuerwehrflächen nach DIN 14090.

Profil	Stahlrohr Ø 42 mm
Höhe über OK	500 mm
Bodentiefe	230 mm
Material	Stahl feuerverzinkt
Beschichtung	Lackierung RAL 9010 reinweiß
Kopf	schwarze Plastikkappe oder geschweißte Stahlabschlusskappe mit schwarzem Kopfstück 100 mm

Montage

- Zum festen Einbau (einbetonieren) oder lösbar mit Bodenhülse.
- Bodentiefe 230 mm.

Optionen


- Oberfläche: feuerverzinkt, RAL 9010 reinweiß, mit schwarzer Plastikkappe bzw. schwarzem Kopfstück
- Auch mit V2A-Einschlagkappe (Edelstahl) lieferbar.

Für alle Varianten: **Ø 42 mm**

Bestell-Nr.	Montage	Kopfausführung	Befestigung
FFF42	ortsfest	Kunststoffkappe	zum Einbetonieren
FFF42SK	ortsfest	Stahlkappe	zum Einbetonieren
FFH42	herausnehmbar	Kunststoffkappe	mit Bodenhülse
FFH42SK	herausnehmbar	Stahlkappe	mit Bodenhülse

Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm

reinholdsmetall.de/feuerwehr-leitpfosten/leitpf…

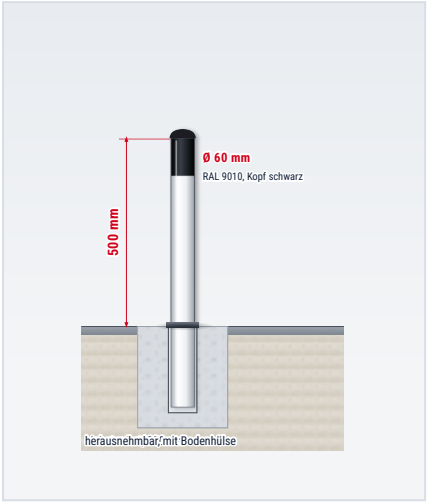



Feuerwehrfahrspur-/Leitpfosten Ø 60 mm, ortsfest oder herausnehmbar, mit Plastik- oder Stahlkappe.

Für eine deutlich sichtbare Randbegrenzung von Feuerwehrflächen nach DIN 14090.

Profil	Stahlrohr Ø 60 mm
Höhe über OK	500 mm
Bodentiefe	230 mm
Material	Stahl feuerverzinkt
Beschichtung	Lackierung RAL 9010 reinweiß
Kopf	schwarze Plastikkappe oder geschweißte Stahlabschlusskappe mit schwarzem Kopfstück 100 mm

Montage

- Zum festen Einbau (einbetonieren) oder lösbar mit Bodenhülse.
- Bodentiefe 230 mm.

Optionen

- Oberfläche: feuerverzinkt, RAL 9010 reinweiß, mit schwarzer Plastikkappe bzw. schwarzem Kopfstück
- Auch mit V2A-Einschlagkappe (Edelstahl) lieferbar.

Für alle Varianten: **Ø 60 mm**

Bestell-Nr.	Montage	Kopfausführung	Befestigung
FFF60	ortsfest	Kunststoffkappe	zum Einbetonieren
FFF60SK	ortsfest	Stahlkappe	zum Einbetonieren
FFH60	herausnehmbar	Kunststoffkappe	mit Bodenhülse
FFH60SK	herausnehmbar	Stahlkappe	mit Bodenhülse

PFOSTEN

Rammschutzpfosten


Ortsfeste Rammschutzpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr in Gelb mit schwarzer Folierung.

Ortsfester Rundpfosten zum Einbetonieren oder mit Dübelplatte, pulverbeschichtet in Gelb RAL 1023 mit schwarzer Folierung.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/rammschutzpfosten

Rammschutzpfosten rund, ortsfest

reinholdsmetall.de/rammschutzpfosten/rammschutz…

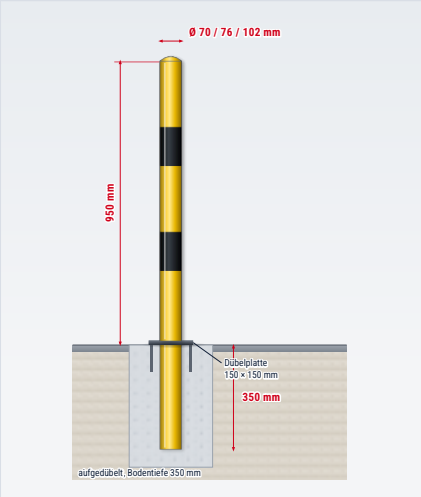

Ortsfester Rammschutzpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr, gelb pulverbeschichtet mit schwarzer Folierung.

Rundpfosten mit verschweißter, leicht gewölbter Kappe zum Einbetonieren oder mit Dübelplatte. Farbgebung Gelb RAL 1023 mit schwarzer Folierung.

Profil	Rundrohr Ø 70 / 76 / 102 mm
Höhe über OK	950 mm
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Kappe	leicht gewölbt, verschweißt, mit Regenwasserabweisronde
Beschichtung	pulverbeschichtet Gelb RAL 1023
Folierung	schwarz

Montage

- Zum Einbetonieren oder mit Dübelplatte zum Aufdübeln.

Für alle Varianten: **ortsfest**

Bestell-Nr.	Durchmesser	Befestigung	Zubehör
RS 7 FV	Ø 70 mm	zum Einbetonieren	
RS 7 FVD	Ø 70 mm	zum Aufdübeln	BEK
RS 76 FV	Ø 76 mm	zum Einbetonieren	
RS 76 FVD	Ø 76 mm	zum Aufdübeln	BEK
RS 10 FV	Ø 102 mm	zum Einbetonieren	
RS 10 FVD	Ø 102 mm	zum Aufdübeln	BEK

ZUBEHÖR

Pfosten-Zubehör

Schlüssel, Schlösser, aufgesetzte Röhrchen, Bodenhülsen, Ketten und Ersatzteile für Absperr- und Zierpfosten.

Zubehör und Ersatzteile für Absperr- und Zierpfosten: Schlüssel und Schlösser, aufgesetzte Röhrchen für Vorhangschlösser, Ersatz-Schlösser, Bodenhülsen und Abdeckkappen sowie Ketten und Kettenverbinder.

Schlüssel und Schlösser

reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/schluessel-…



Schlüssel, Vorhangschlösser und Schließzylinder für Absperrpfosten.

Passende Schlüssel für Dreikant- (DIN 3223) und Sechskantschlösser (DIN 14925), Vorhangschlösser sowie Profil- und Hebelzylinder für Absperrpfosten.


Profilhalbzylinder / Rund-/Hebelzylinder inkl. 2 Schlüssel

- Für die zusätzliche Sicherung mit Vorhangschloss gibt es das aufgesetzte Röhrchen (AufRöhr), auf Wunsch mit Edelstahl-Sicherungskappe (SiKa).

Bestell-Nr.	Art
19 DK	Dreikantschlüssel für DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel für DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm für allgemeines Schloss
VS	Vorhangschloss
VS L	langbügeliges Vorhangschloss
PhZ	Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel
PhZF3	Profilhalbzylinder mit Dreikant DIN 3223
PhZF6	Profilhalbzylinder mit Sechskant DIN 14925
HZ	Rund-/Hebelzylinder inkl. 2 Schlüssel

Aufgesetztes Röhrchen für Vorhangschloss

reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/aufgesetzte…

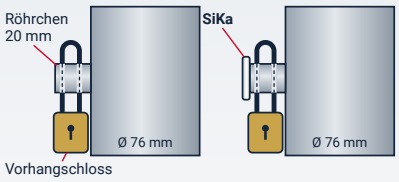



Zusätzliche Sicherung mit Vorhangschloss, an jedem Pfosten.

Das aufgesetzte Röhrchen lässt sich an jedem Pfosten anbringen. Damit wird zum Beispiel der Dreikantverschluss zusätzlich mit einem Vorhangschloss gegen unbefugten Zugang gesichert. Bei Bedarf erhält das Röhrchen eine Edelstahl-Sicherungskappe (SiKa), die jede Manipulation am Vorhangschloss vorbei ausschließt.


Röhrchen	20 mm breit, mit Bohrung für Vorhangschloss
Anbringung	an jedem Pfosten
Sicherungskappe	Edelstahl, auf Wunsch (SiKa)

- Das Vorhangschloss ist nicht im Lieferumfang, passende Vorhangschlösser (VS, VS L) unter Schlüssel und Schlösser.

Bestell-Nr.	Art
AufRöhr	aufgesetztes Röhrchen mit Bohrung für Vorhangschloss
SiKa	Edelstahl-Sicherungskappe für aufgesetztes Röhrchen

Ersatz-Schlösser

reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/ersatzschlo…

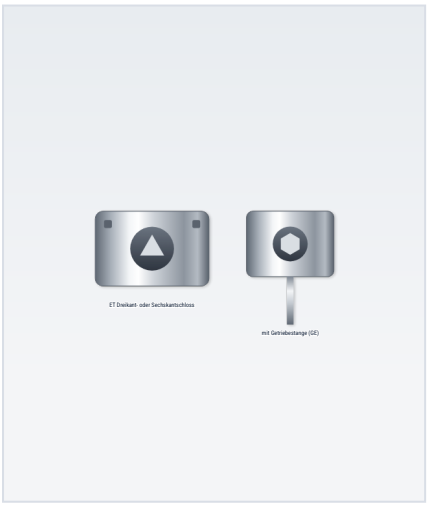

Ersatz-Dreikant- und Sechskantschlösser für Absperrpfosten Ø 70, 76 und 102 mm.

Ersatzteile (ET) für die Schließung von Absperrpfosten, mit Befestigungsschrauben oder mit Getriebestange. Lieferbar für die Pfostendurchmesser 70, 76 und 102 mm.

Schließung	Dreikant DIN 3223 oder Sechskant DIN 14925
Durchmesser	Ø 70, 76, 102 mm
Ausführung	mit Befestigungsschrauben oder Getriebestange
Art	Ersatzteil


Ersatz-Schlösser

Durchmesser	ET Dreikantschloss DIN 3223 mit Befestigungsschrauben	ET Sechskantschloss DIN 14925 mit Befestigungsschrauben	ET Dreikantschloss DIN 3223 mit Getriebestange	ET Sechskantschloss DIN 14925 mit Getriebestange
Ø 70 mm	7 F3	7 F6	7 GEF3	7 GEF6
Ø 76 mm	76 F3	76 F6	76 GEF3	76 GEF6
Ø 102 mm	10 F3	10 F6	10 GEF3	10 GEF6

Bestellnummern nach Art (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/ersatzschloesser

Bodenhülsen und Einbauteile

reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/bodenhuelse…

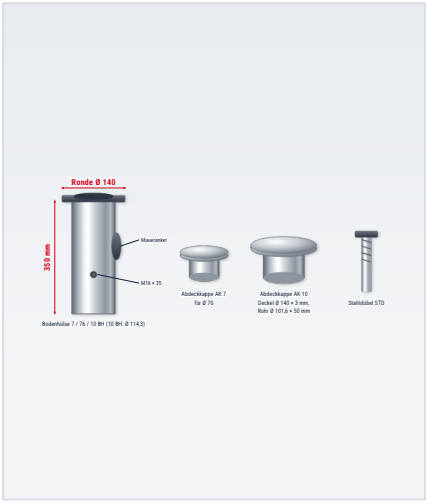

Bodenhülsen, Abdeckkappen und Befestigungsteile für herausnehmbare und ortsfeste Pfosten.

Bodenhülsen für Hand- oder Selbstschließung in Ø 70, 76, 102 mm und Vierkant 70/70 mm, dazu Abdeckkappen, Bodeneinstandsrohr, Stahldübel und Verbundanker.


Bodenhülsen	Handschließung oder Selbstschließung
Durchmesser	Ø 70, 76, 102 mm, Vierkant 70/70 mm
Abdeckkappen	Ø 70, 76, 102 mm, Vierkant
Befestigung	Bodeneinstandsrohr, Stahldübel, Verbundanker

Durchmesser	Bodenhülse für Handschließung	Bodenhülse für Selbstschließung	Abdeckkappe für Bodenhülse	Abdeckkappe für Vierkant	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte	Stahldübel	Befestigung Verbundanker
Ø 70 mm	7 BH	7 BHSE	AK 7	–	–	–	–
Ø 76 mm	76 BH	76 BHSE	AK 76	–	–	–	–
Ø 102 mm	10 BH	10 BHSE	AK 10	–	–	–	–
70 / 70 mm	VKBH	VKBHSE	–	AKVK	–	–	–
–	–	–	–	–	BEK	STD	VAP

Bestellnummern nach Art (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/bodenhuelsen-einbauteile

Ketten und Kettenzubehör

reinholdsmetall.de/pfosten-zubehoer/ketten-zube…

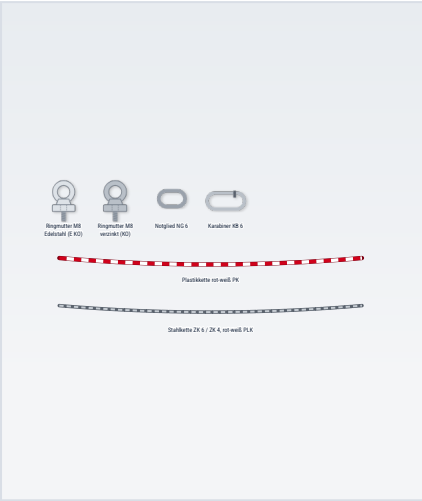

Absperrketten, Kettenösen und Kettenverbinder für Absperrpfosten.

Kunststoff- und Stahlketten sowie Kettenösen, Notglieder und Karabiner zur Verbindung von Kette und Pfosten.

Kettenöse M8 verzinkt zur Aufnahme von Absperrketten, Anzahl pro Pfosten beliebig

Plastikkette rot-weiß, andere Farben auf Anfrage

Bestell-Nr.	Art
KO	Kettenöse M8 verzinkt
E KO	Kettenöse M8, VA
NG 6	Notglied (Scherenglied) 6 mm
KB 6	Karabiner 6 mm
PK	Plastikkette rot-weiß
ZK 6	verzinkte Stahlkette C-Glied, 6 mm
ZK 4	verzinkte Stahlkette C-Glied, 4 mm
PLK	Stahlkette, unterverzinkt, rot-weiß

B

Schranken & Parkplatz

Für Zufahrten, Stellplätze und Wege: Hand- und Elektroschranken, Ketten- und Bügelabsperrungen, Wegesperren, Kettenabsenker und Torantriebe.



Parkplatzsicherung	24	Kettenabsenker	33
Bügelabsperrungen	26	Elektrische Torschranken	34
Wegesperren	27	Torantriebe	36
Handschranken	29	Zubehör für Schranken und Torantriebe	38

PLATZSICHERUNG

Parkplatzsicherung


Kettenabsperrungen und umlegbare Bügelabsperrungen zum Freihalten von Stellplätzen.

Wirkungsvolle und robuste Abgrenzung von Stellplätzen, Außenparkplätzen und Parkplätzen in Tiefgaragen. Zur Wahl stehen Kettenpfosten mit Kettenöse oder Kettenschloss sowie Bügelabsperrungen mit Schließungen für Feuerwehr- und allgemeine Zufahrten.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/parkplatzsicherung

Kettenabsperrung Ø 70 mm

reinholdsmetall.de/parkplatzsicherung/kettenabs…

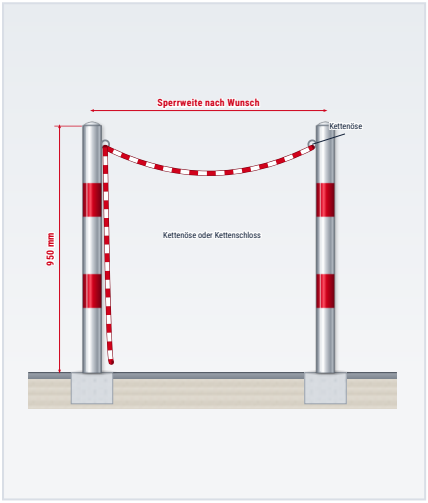



Kettenpfosten Ø 70 mm mit Kettenöse oder Kettenschloss, ortsfest oder herausnehmbar.

Wirkungsvolle und robuste Abgrenzung von Stellplätzen, Außenparkplätzen und Parkplätzen in Tiefgaragen. Das Kettenschloss nimmt die Kette mittels Verschlussstecker auf, der über einen Profilhalbzylinder verschlossen werden kann.

Profil	Stahlrohr Ø 70 mm
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm
Grundplatte	150 × 150 mm (Aufdübel-Ausführung)
Kopf	geschweißte, gewölbte Abschlusskappe
Kettenschloss	Aufnahme der Kette über Verschlussstecker, verschließbar mit Profilhalbzylinder
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Montage

- Ortsfest zum Einbetonieren (Bodentiefe 350 mm) oder mit Grundplatte 150 × 150 mm zum Aufdübeln.
- Für die Aufdübel-Ausführung sind Stahldübel und ein Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte erhältlich.
- Herausnehmbare Ausführung mit Bodenhülse, verschlossen mit Dreikant DIN 3223.

Optionen

- Steckerseite (Kettenschloss): rechts oder links entnehmbar
- Bei Pfosten mit Kettenschloss bitte angeben: Stecker rechts oder links entnehmbar.
- Andere Ausführungen im Durchmesser, in der Höhe oder in der Anzahl der Kettenösen sind auf Anfrage möglich.

Für alle Varianten: **Ø 70 mm**


Bestell-Nr.	Montage	Befestigung	Ausstattung	Schließung	Zubehör
KFO	ortsfest	zum Einbetonieren	mit einer Kettenöse	–	
KFS	ortsfest	zum Einbetonieren	mit Kettenschloss	Profilhalbzylinder	
KDO	ortsfest	zum Aufdübeln	mit einer Kettenöse	–	STD, BEK
KDS	ortsfest	zum Aufdübeln	mit Kettenschloss	Profilhalbzylinder	STD, BEK
KHS	herausnehmbar	mit Bodenhülse	mit Kettenschloss	DIN 3223 Dreikant	7 BH, 19 DK

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **KFO b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
STD	Stahldübel
BEK	Bodeneinstandsrohr mit Kontaktplatte
7 BH	Bodenhülse Ø 70 mm
19 DK	Dreikantschlüssel für DIN 3223
KO	Kettenöse M8 verzinkt
NG 6	Notglied (Scherenglied) 6 mm
KB 6	Karabiner 6 mm
ZK 6	verzinkte Stahlkette C-Glied, 6 mm
ZK 4	verzinkte Stahlkette C-Glied, 4 mm
PLK	Stahlkette, unterverzinkt, rot-weiß
PK	Plastikkette rot-weiß
KW	Kettenschloss zur Wandbefestigung
KS	Kettenschloss einfach

Kettenschlösser

reinholdsmetall.de/parkplatzsicherung/kettensch…

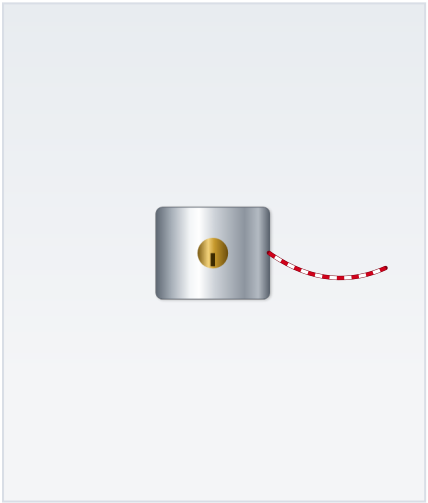

Kettenschlösser zur Wandbefestigung oder in einfacher Ausführung als Ergänzung zur Kettenabsperrung.

Ergänzung zur Kettenabsperrung, etwa um eine Kette an einer Wand zu verschließen.

Ausführung zur Wandbefestigung (KW) oder einfach (KS)

Bestell-Nr.	Befestigung	Ausstattung
KW	Wandbefestigung	zur Wandbefestigung
KS	–	einfach

PLATZSICHERUNG

Bügelabsperrungen


Umlegbare Bügelabsperrungen Ø 70 mm für Parkplätze und Feuerwehrzufahrten, mit Grundplatte zum Aufdübeln.

Bügelabsperrungen sichern einzelne Stellplätze und Zufahrten. Umgelegt sind sie nur ca. 120 mm hoch und lassen sich überfahren.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/buegelabsperrungen

Bügelabsperrung Ø 70 mm, umlegbar

reinholdsmetall.de/buegelabsperrungen/buegelabs…

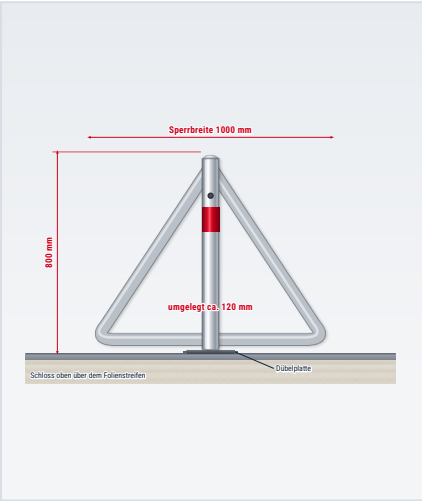

Umlegbare Bügelabsperrung aus verzinktem Stahlrohr Ø 70 mm mit 1000 mm Sperrbreite.

Hält Parkplätze einfach und effektiv frei; die Sperrbreite von 1000 mm durch den Bügel verhindert ein seitliches Vorbeifahren. Lieferbar mit Schließungen für Feuerwehrzufahrten und allgemeine Zufahrten.

Profil	verzinktes Stahlrohr Ø 70 mm
Höhe über OK	800 mm
Sperrbreite	1000 mm
Kopf	geschweißte, gewölbte Abschlusskappe
Grundplatte	zum Aufdübeln, 4 Dübellöcher d = 12,5 mm (dreieckig, 540 × 200 mm)
Höhe umgelegt	ca. 120 mm
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Montage

- Aufdübeln über Grundplatte mit 4 Dübellöchern d = 12,5 mm.
- Für die Montage sind Stahldübel und ein Bodeneinstandselement mit Kontaktplatte erhältlich.
- Ist auch eine stadtbezogene Feuerwehr-Schließung sowie ein Rundzylinder möglich.

Für alle Varianten: **Ø 70 mm · umlegbar**

Bestell-Nr.	Einsatz	Schließung	Zubehör
BSB F3	Feuerwehrzufahrt	DIN 3223 Dreikant	19 DK
BSB F6	Feuerwehrzufahrt	DIN 14925 Sechskant	SK
BSB V	Feuerwehrzufahrt	Vorhangschloss	VS L
BSB S	Allgemeine Zufahrt	Sicherheitsschloss	
BSB P	Allgemeine Zufahrt	Profilhalbzylinder	
BSB A	Allgemeine Zufahrt	8 mm Dreikant	8 DK

AUSFÜHRUNGEN a b br c cr d p Bestellnummer + Kürzel, z. B. **BSB F3 b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Zubehör	
19 DK	Dreikantschlüssel für DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel für DIN 14925
8 DK	Dreikantschlüssel 8 mm
VS L	Vorhangschloss langbügelig
STD	Stahldübel
BEKB	Bodeneinstandselement mit Kontaktplatte

PLATZSICHERUNG

Wegesperren


Wegesperren zur Absicherung von Bahn- und Fußgängerwegen – herausnehmbar oder als schwenkbare Halbschranke.

Wegesperren zur Absicherung von Bahn- und Fußgängerwegen in zwei Bauarten: Rundrohr 90° herausnehmbar und schwenkbare Wege-Halbschranke. Zwischengrößen und andere Längen sind möglich.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/wegesperren

Wegesperre Rundrohr 90°, herausnehmbar

reinholdsmetall.de/wegesperren/wegesperre-90-ru…

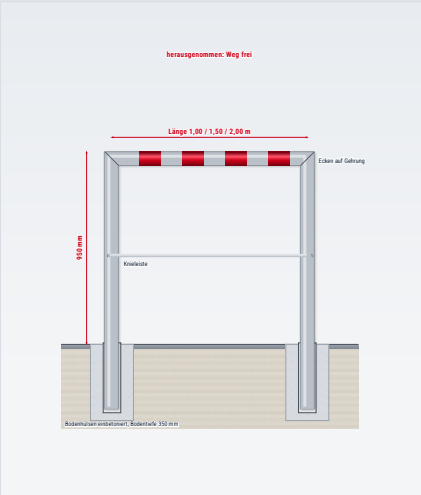



Herausnehmbare Wegesperre aus Rundrohr Ø 70 mm mit Querholm und Knieleiste.

Zur Absicherung von Bahn- und Fußgängerwegen. Selbsttätige Verriegelung beim Einstellen, verschließbar mit Dreikantschloss DIN 3223, Sechskantschloss DIN 14925 oder Profilzylinder.

Profil	Rundrohr Ø 70 mm
Höhe über OK	950 mm
Bodentiefe	350 mm
Aufbau	2 Standrohre zum Einbetonieren, 1 Querholm, 1 Knieleiste
Verriegelung	Bodenhülse und Einstellhülse, selbsttätige Verriegelung beim Einstellen
Kopf	geschweißte, leicht gewölbte Stahlabschlusskappe mit Regenwasserabweisronde
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Montage

- Standrohre zum Einbetonieren, Bodentiefe 350 mm.
- Mit Bodenhülse und Einstellhülse; die Wegesperre verriegelt sich beim Einstellen selbsttätig.

Optionen

- Schließung: Dreikantschloss DIN 3223, Sechskantschloss DIN 14925 oder Profilzylinder
- Zwischengrößen und andere Längen möglich.
- Einseitige Verschlusseinrichtung (andere Seite gesteckt); zusätzlich Vorhangschloss, stadtbezogene Feuerwehr-Schließung, 8 mm Dreikant und Rundzylinder möglich.


Für alle Varianten: **Rundrohr 90° · herausnehmbar · Ø 70 mm**

Bestell-Nr.	Länge
WeSpe H70/1	1,00 m
WeSpe H70/1,5	1,50 m
WeSpe H70/2	2,00 m

AUSFÜHRUNGEN a | b | br | c | cr | d | p — Bestellnummer + Kürzel, z. B. **WeSpe H70/1 b**. Erklärung der Kürzel: S. 70

Wege-Halbschranke Ø 76 mm, schwenkbar

reinholdsmetall.de/wegesperren/wege-halbschrank…

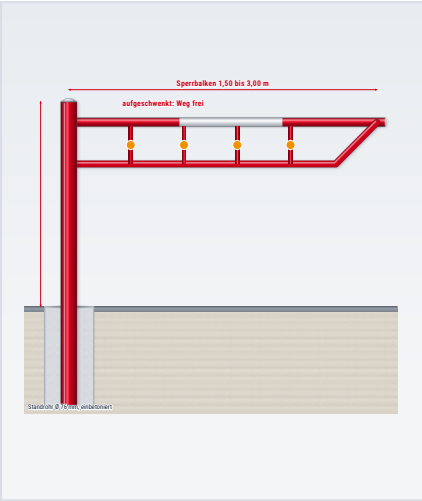



Schwenkbare Wege-Halbschranke mit Standrohr Ø 76 mm und Sperrbalken aus Stahlrohr Ø 40 mm.

Zur Absicherung von Bahn- und Fußgängerwegen. Verschließbar mit Vorhangschloss in beiden Endstellungen.

Standrohr	Ø 76 mm, Gesamtlänge 1500 mm, zum Einbetonieren
Drehteil	Überschubelement mit verschweißtem Sperrbalken
Sperrbalken und Unterzug	Stahlrohr Ø 40 mm, Sperrelement rund nach oben verlaufend
Reflektoren	eingeschweißtes Blech für Reflektoren
Verschluss	Einsteckbolzen für Vorhangschloss, verschließbar an beiden Endstellungen

Montage

- Standrohr zum Einbetonieren.

Optionen

- Oberfläche: feuerverzinkt, rot lackiert mit weißer Folie, andere Farben auf Anfrage
- Zwischengrößen und andere Längen möglich.

Für alle Varianten: **Halbschranke · schwenkbar · Ø 76 mm · zum Einbetonieren · Vorhangschloss**

Bestell-Nr.	Länge
WeSpe VS/1,5	1,50 m
WeSpe VS/2	2,00 m
WeSpe VS/2,50	2,50 m
WeSpe VS/3	3,00 m

SCHRANKEN

Handschranken


Handkipp- und Handdrehschranken zur Absperrung von Zufahrten und Wegen.

Handschranken sichern Ein-, Aus- und Zufahrten oder begrenzen Wege, etwa auf Parkplätzen, Wald- und Landwirtschaftswegen. Je nach Bauart wird der Schrankenbaum vertikal gekippt oder horizontal gedreht.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/handschranken

Handdrehschranke

reinholdsmetall.de/handschranken/handdrehschran…

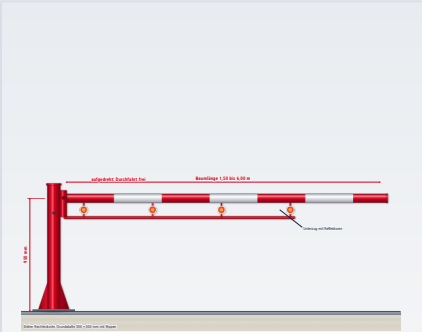



Schranke mit horizontal drehbarem Schrankenbaum aus Stahl und drei getrennten Schließwegen für Notentriegelung durch Feuerwehr und Rettungsdienste sowie Betreiberschließungen.

Zur sicheren Absperrung von Ein-, Aus- und Zufahrten oder zur Wegebegrenzung. Baumlängen von 1,50 bis 6,00 m.

Höhe OK Baum	950 mm
Standsäule	Vierkantrohr 80 × 80 mm
Drehteil	Vierkantrohr 70 × 70 mm mit angeschweißtem Schrankenbaum, horizontal drehbar
Grundplatte	300 × 300 mm mit 4 Bohrungen Ø 18,5 mm
Fundament (B x T x H)	400 × 400 × 600 mm
Schrankenbaum	Stahlrohr Ø 70 mm mit Unterzug Ø 33,7 mm, wahlweise mit Sitzabweisern, eingeschweißte Abstandshalter mit Reflektoren
Material	Stahl S235, feuerverzinkt
Notentriegelung	Dreikantschloss DIN 3223 oder Innensechskantschloss DIN 14925, beide mit Sicherungskappe und zusätzlichem Vorhangschloss; oder stadtbezogene Feuerwehr-Schließung
Betreiberschließung	Profilhalbzylinder 30/10 mm, wahlweise mit Zwangsschließung

Montage

- Grundplatte 300 × 300 mm mit 4 Bohrungen Ø 18,5 mm auf Fundament 400 × 400 × 600 mm aufdübeln, wahlweise mit Verbundanker (VAP).

Optionen

- Notentriegelung: Dreikant DIN 3223, Innensechskant DIN 14925 oder stadtbezogene Feuerwehr-Schließung
- Zwangsschließung: für die Betreiberschließung
- Sitzabweiser: mit oder ohne
- Ausführung: feuerverzinkt oder rot lackiert mit weißer Folie, andere Farbtöne auf Anfrage
- Zwischengrößen möglich.
- Ab 3,50 m Baumlänge standardmäßig mit Einlaufpfosten.

Für alle Varianten: **Handdrehschranke · Stahl**

Bestell-Nr.	Baumlänge
HDS 1,5	1,50 m
HDS 2,0	2,00 m
HDS 2,5	2,50 m
HDS 3	3,00 m
HDS 3,5	3,50 m

Handdrehschranke Fortsetzung


Bestell-Nr.	Baumlänge
HDS 4	4,00 m
HDS 4,5	4,50 m
HDS 5	5,00 m
HDS 5,5	5,50 m
HDS 6	6,00 m

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **br** feuerverzinkt, rot reflektierende Folie | **cr** feuerverzinkt, RAL 3000 rot mit weiß reflektierender Folie | **d** feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe

Zubehör	
SAW	Sitzabweiser
APD	Auflagepfosten
VAP	Befestigung Verbundanker
19 DK	Dreikantschlüssel für DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel für DIN 14925

Handkippschranke

reinholdsmetall.de/handschranken/handkippschran…

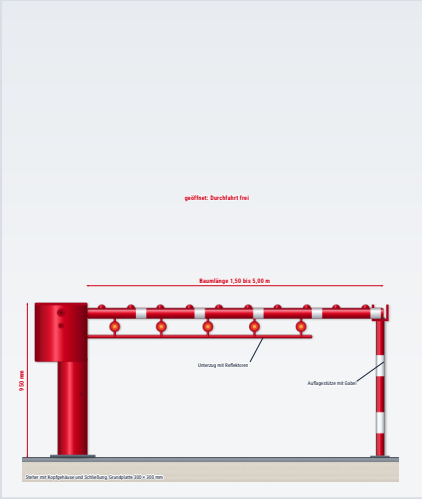



Schranke mit vertikal kippbarem Schrankenbaum und drei getrennten Schließwegen für Notentriegelung durch Feuerwehr und Rettungsdienste sowie Betreiberschließungen.

Zur sicheren Absperrung von Ein-, Aus- und Zufahrten oder zur Wegebegrenzung. Bis 3,00 m mit Stahlbaum, ab 3,50 m mit Aluminiumbaum.

Höhe OK Baum	950 mm
Schrankenfuß	massives Stahlrechteckrohr 200 × 100 mm
Grundplatte	300 × 300 mm mit 4 Bohrungen Ø 18,5 mm
Fundament (B x T x H)	400 × 400 × 600 mm
Schrankenbaum Stahl	Stahlrohr Ø 70 mm mit Unterzug Ø 33,7 mm, wahlweise mit Sitzabweisern, eingeschweißte Abstandshalter mit Reflektoren
Schrankenbaum Aluminium	Ø 70 mm mit abgekantetem Blechober- und -unterzug (ab 3,50 m)
Bedienung	eingebaute Feder für erleichterte Bedienung, robuster Verschlussbolzen
Notentriegelung	Dreikantschloss DIN 3223 oder Innensechskantschloss DIN 14925, beide mit Sicherungskappe und zusätzlichem Vorhangschloss; oder stadtbezogene Feuerwehr-Schließung
Betreiberschließung	Profilhalbzylinder 30/10 mm, wahlweise mit Zwangsschließung

Montage

- Grundplatte 300 × 300 mm mit 4 Bohrungen Ø 18,5 mm auf Fundament 400 × 400 × 600 mm aufdübeln, wahlweise mit Verbundanker (VAP).

Optionen

- Notentriegelung: Dreikant DIN 3223, Innensechskant DIN 14925 oder stadtbezogene Feuerwehr-Schließung
- Zwangsschließung: für die Betreiberschließung
- Sitzabweiser: bei Stahlbaum bis 3 m
- Ausführung: feuerverzinkt oder rot lackiert mit weißer Folie (Aluminium: rot lackiert mit weißer Folie), andere Farben auf Anfrage
- Zwischengrößen möglich.
- Ab einer Baumlänge von 3,50 m wird der Schrankenbaum aus Aluminium gefertigt.

Für alle Varianten: **Handkippschranke**

Bestell-Nr.	Baumlänge	Material Baum
HKS 1,5	1,50 m	Stahl
HKS 2,0	2,00 m	Stahl
HKS 2,5	2,50 m	Stahl
HKS 3	3,00 m	Stahl
HKS A13,5	3,50 m	Aluminium
HKS A14	4,00 m	Aluminium
HKS A14,5	4,50 m	Aluminium
HKS A15	5,00 m	Aluminium

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **br** feuerverzinkt, rot reflektierende Folie | **cr** feuerverzinkt, RAL 3000 rot mit weiß reflektierender Folie | **d** feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe

Zubehör	
SAW	Sitzabweiser (bis 3 m)
APK	Auflagepfosten
VAP	Befestigung Verbundanker
19 DK	Dreikantschlüssel für DIN 3223
SK	Sechskantschlüssel für DIN 14925

ANTRIEBE


Kettenabsenker

Elektrische Kettenabsenker zum Sperren von Ein- und Ausfahrten, Ladezonen und Parkplätzen per Handsender.

Ein Getriebemotor hebt oder senkt Edelstahlkette oder Absperrseil in wenigen Sekunden. Die Bedienung erfolgt ohne Aussteigen per Handsender.

Kettenabsenker KA 100

reinholdsmetall.de/kettenabsenker/kettenabsenke…

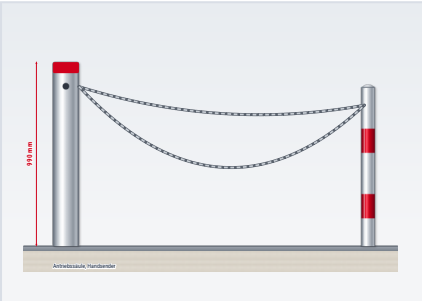

Kettenabsenker mit einer Antriebssäule und einem Getriebemotor, wahlweise mit Seil oder Edelstahlkette.

Sperrung von Ein- und Ausfahrten, Be- und Entladezonen sowie Parkplätzen. Die Lieferung umfasst Antriebssäule mit Motor, Steuerung, Seil mit Hülsen bzw. Edelstahlkette, Gegengewicht und Montageplatte.

Netzanschluss	230 VAC / 50 Hz
Absperrweite mit Seil	8 m Standard, mit 2. Antriebssäule bis max. 15 m
Absperrweite mit Edelstahlkette	6,50 m Standard, mit 2. Antriebssäule bis max. 12 m
Steuerspannung	24 VDC
Antriebsmotoren	24 VDC, 5 A
Sollbruchstelle	Sicherungsring
Maße Grundplatte B x T	200 × 320 mm
Steuerung	komfortable Mikroprozessor-Steuerung
Anschlussmöglichkeit für	Lichtschranke, Schlüsseltaster und Warnlicht/Beleuchtung
Automatischer Zulauf	anwählbar, Einstellbereich 10–150 Sek.
Funkanlage	2-Kanal-Funkempfänger 868,3 MHz, 4-Kanal-Handsender 868,3 MHz
Befestigungsart	mittels Bodenplatte zum Aufdübeln, optional mit Betonankerplatte
Material Säulen	Stahl, feuerverzinkt oder wahlweise pulverbeschichtet nach RAL
Maximale Zugkraft	450 N
Maße Säule H x B x T	990 × 140 × 140 mm
Lieferumfang	Antriebssäule mit Motor, Steuerung, Seil mit Hülsen bzw. Edelstahlkette, Gegengewicht, Montageplatte zur Befestigung des Sperrseils/der Kette

Montage

- Der Kettenabsenker wird anschlussfertig geliefert.
- Befestigung mittels Bodenplatte zum Aufdübeln, optional mit Betonankerplatte oder Bodenbefestigungsplatte zum Einbetonieren.
- Kette bzw. Seil wird an der Gegensäule (Sonderzubehör) oder an einer vorhandenen Mauer bzw. einem Pfosten befestigt.
- Der Anschluss von Befehlstastern für Heben und Senken ist möglich.

Optionen

- Handsender: optional
- Sicherheitsfahnen: gelb oder orange reflektierend
- Gegensäule: mit innen- oder außenliegendem Gegengewicht (bei innenliegendem Gegengewicht senkt sich das Seil in der Säule ab)
- Säulendeckel: Abdeckung mit LED-Beleuchtung
- Bodenbefestigungsplatte: zum Einbetonieren
- Warnleuchte: optional
- Oberfläche: pulverbeschichtet nach RAL statt feuerverzinkt

- Eine Sollbruchstelle (Sicherungsring) begrenzt Schäden an Fahrzeug und Kettenabsenker beim versehentlichen Durchfahren.
- Gegengewichte ermöglichen nahezu die volle Durchfahrtsbreite.
- Automatisches Schließen nach der Durchfahrt ist möglich.
- Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen.
- Prüfung und Wartung von E-Schranken und Torantrieben gem. ASR A1.7 inkl. Eintragung ins Prüfbuch mit Prüfplakette wird angeboten.

Für alle Varianten: **Antriebssäule mit 1 Motor**

Bestell-Nr.
KA 100

SCHRANKEN


Elektrische Torschranken

Elektrische Schranken SPID von DITEC für Durchfahrten bis 4 oder 6 m.

Die SPID regelt den Verkehr auf Parkplätzen, Firmengeländen und in Wohnanlagen ebenso wie an breiten Werkseinfahrten. Bäume bis 6,25 m und eine große Zubehörauswahl sind verfügbar.

Elektrische Schranke DITEC SPID

reinholdsmetall.de/e-schranken/ditec-spid

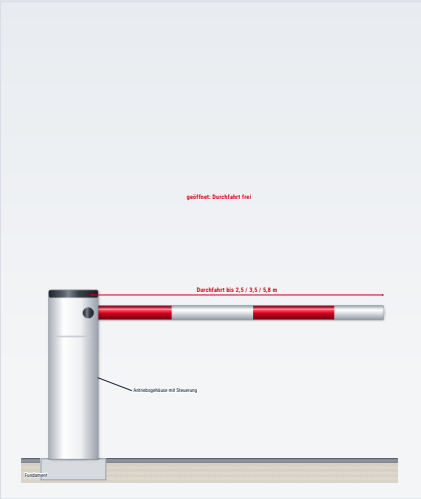

Elektrische Schranke SPID von DITEC für Durchfahrten bis 4 m (SPID40B) oder 6 m (SPID60B), 24-V-Antrieb, schnelle Öffnung.

Für Parkplätze, Firmengelände und Wohnanlagen (SPID40B) sowie breite Zufahrten, Industrieanlagen und stark frequentierte Standorte (SPID60B). Ein Modell passt für Rechts- und Linksöffnung.

Hersteller	DITEC	**Produktlinie**	SPID
Modelle	SPID40B: lichte Durchfahrt bis 4 m; SPID60B: lichte Durchfahrt bis 6 m	**Öffnungsrichtung**	ein Modell für Rechts- oder Linksöffnung
Öffnungszeit	2–2,5 s bzw. 3–3,5 s, je nach Modell und Winkel, mit Endabbremsung	**Versorgungsspannung**	100–240 V AC
Motor	24 V DC, max. 10 A	**Zyklen**	SPID40B: 320 pro Stunde; SPID60B: 240 pro Stunde; getestet bis 2,5 Mio. Zyklen
Sicherheit	virtueller Encoder und dynamische Hinderniserkennung	**Steuerung**	integrierte Steuerung LCU55 mit über 100 Parametern, Dual-Frequenz-Empfänger und Bluetooth, Einstellung per App
Standby-Verbrauch	unter 0,6 W (SPID40B) bzw. 0,8 W (SPID60B)	**Schrankenbaum**	flach (SPB) 3,25 oder 4,25 m; elliptisch (EPB) 3,25 m, optional 4,25, 5,25 oder 6,25 m
Gehäuse	Stahl, verzinkt und lackiert	**Entriegelung für manuelle Öffnung**	Entriegelungsgriff mit Profilzylinder 30/10
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C, mit Zubehör NIO bis -35 °C	**Schutzart**	IP54

Optionen

- Schrankenbaum: flach (SPB) oder elliptisch (EPB), Länge passend zur Durchfahrt
- Für häufige Durchfahrten ausgelegt, mit Einstellung per App direkt an der Anlage.
- Prüfung und Wartung von E-Schranken und Torantrieben gem. ASR A1.7 inkl. Eintragung ins Prüfbuch mit Prüfplakette wird angeboten.
- Grundlagen der Prüfpflicht: Verkehrssicherungspflicht (Art. 14 GG; §§ 823, 836 BGB), § 3/3a ArbStättV, § 5 ArbSchG, ASR A1.7, Wartungs- und Sicherheitshinweise der Hersteller.

Bestell-Nr.	Baumlänge	Durchfahrtsbreite
SPID40B	Baum 3,25 oder 4,25 m	Durchfahrt bis 4 m
SPID60B	Baum bis 6,25 m	Durchfahrt bis 6 m

Zubehör	
SPB / EPB	Schrankenbaum flach oder elliptisch
LEDSR40 / LEDSR60	rote LED-Streifen für den elliptischen Baum
BALSK20	Hängegitter aus Aluminium, 2 m
DRS10	Reflexstreifen
BFIS / BMOS	Auflagestütze fest oder klappbar
BPAB	Grundplatte mit Verankerung

ANTRIEBE

Torantriebe

Torantriebe von Ditec: Ditec PWR für Drehtore und Ditec NEOS Green für Schiebetore.

Elektrische Torantriebe öffnen und schließen Zufahrts-, Hof- und Eingangstore. Für die Wahl des Systems sind vor allem Einbausituation und Torprofil maßgeblich.

Drehtorantrieb Ditec PWR

reinholdsmetall.de/torantriebe/ditec-pwr



Elektromechanische Drehtorantriebe Ditec PWR für Torflügel bis 2,5, 3,5 oder 5 m, für Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie.

Automation von Drehtoren an Wohnhäusern, Wohnanlagen und Betrieben. Die 24-V-Modelle erkennen Hindernisse über einen virtuellen Encoder und stoppen oder reversieren.

Hersteller	Ditec (ASSA ABLOY Entrance Systems)
Bauart	elektromechanischer Aufsetzantrieb für Drehtore
Modelle	PWR25 (bis 2,5 m), PWR35 (bis 3,5 m), PWR50H, PWR50HV, PWR50HR (bis 5 m), PWR50AC (230 V, bis 5 m)
Motor	24 V DC, PWR50AC 230 V AC
Selbsthemmung	selbsthemmend; PWR50HR reversibel
Hinderniserkennung	virtueller Encoder, Stopp oder Reversieren
Endlagen	mechanische Anschläge, magnetische Endschalter optional (bei PWR50HV montiert)
Entriegelung	manuell per Schlüssel, bei PWR25/35 auch als Fernentriegelung möglich
Notbetrieb	Akkubetrieb bei Stromausfall über die Steuerung


Montage

- Montage mit vorgebohrten Platten und Montagelehre mit Wasserwaage (Zubehör PWRMI).
- Schmierung über geschütztes Nachschmierventil, ohne den Antrieb zu zerlegen.
- Weitere Informationen auf ditecautomations.com; Prospektmaterial schicken wir auf Anfrage.

Bestell-Nr.	Torart
PWR25	Torflügel bis 2,5 m, 24 V
PWR35	Torflügel bis 3,5 m, 24 V
PWR50H	Torflügel bis 5 m, 24 V, selbsthemmend
PWR50HV	Torflügel bis 5 m, 24 V, magnetische Endschalter
PWR50HR	Torflügel bis 5 m, 24 V, reversibel
PWR50AC	Torflügel bis 5 m, 230 V

Schiebetorantrieb Ditec NEOS Green

reinholdsmetall.de/torantriebe/ditec-neos-green

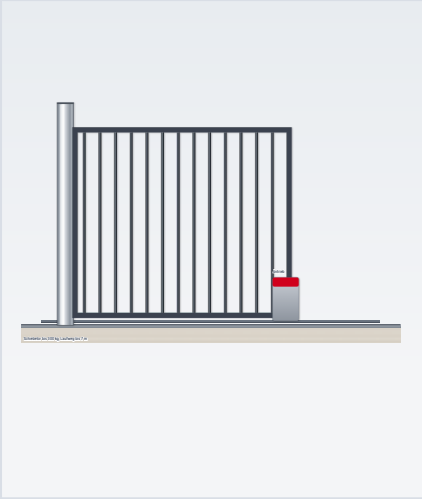

Schiebetorantrieb Ditec NEOS Green für Tore bis 500, 800 oder 1.000 kg, für Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie, auch bei Frost.

Für Schiebetore im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich, auch bei häufiger Nutzung und rauer Witterung. Ein Temperatursensor passt die Leistung bei Kälte, Eis und Schnee an.

Hersteller	Ditec (ASSA ABLOY Entrance Systems)	**Bauart**	elektromechanischer Schiebetorantrieb
Versionen	für Tore bis 500 kg, 800 kg oder 1.000 kg	**Steuerung**	integrierte Steuerung CS12MG mit Display
Funkempfänger	Zweifrequenz 433/868 MHz (RCB50E) serienmäßig	**Temperatursensor**	passt die Leistung bei Kälte, Eis und Schnee an
Standby-Verbrauch	unter 0,5 W	**Schutzart**	IP24D
Gehäuse	einteiliger Grundkörper aus Aluminium-Druckguss	**Inbetriebnahme**	selbstlernend in zwei Schritten, drei voreingestellte Konfigurationen

Montage

- Zahnstangen CR4N4 (Tore bis 500 kg) oder CR4N6 (bis 800 kg).
- Akkus über Zubehör SBU, Laden über Netz oder Photovoltaik.

- Weitere Informationen auf ditecautomations.com; Prospektmaterial schicken wir auf Anfrage.

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

ANTRIEBE


Zubehör für Schranken und Torantriebe

Ditec-Zubehör: Handsender ZEN, Transponder, Funkcodeschloss, Schlüsselschalter, Induktionsauswerter, Lichtschranken und Säulen.

Automatisierungssysteme werden mit Steuer-, Antriebs- und Sicherheitsgeräten ergänzt, die mit allen Anlagenkomponenten kompatibel sind. Die Serien Xel, Lab, Lan und Teo bieten über Trägersäulen Lösungen für Boden- und Wandbefestigung.

Handsender Ditec ZEN

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-zen

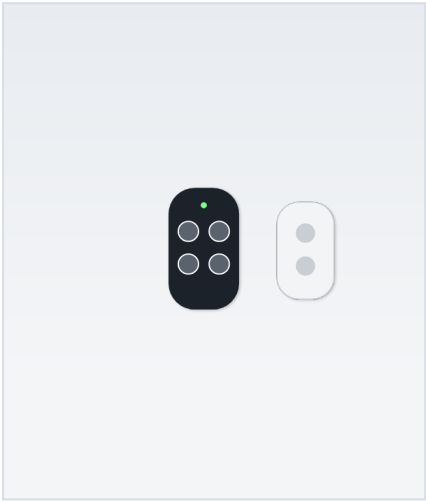

Funk-Handsender Ditec ZEN mit 2 oder 4 Kanälen, Rolling Code und verschlüsselter Übertragung.

Zum Öffnen von Toren, Schranken und Garagentoren mit Ditec-Antrieb aus dem Auto oder zu Fuß.


Hersteller	Ditec
Kanäle	2 oder 4 (ZEN2, ZEN4)
Frequenz	433,92 MHz oder 868,35 MHz
Codierung	Ditec Rolling Code (über 4 Milliarden Kombinationen), Festcode oder Dip-Schalter
Schutz	AES-128-Verschlüsselung und Protected Mode gegen Kopieren
Programmierung	Code vom Empfänger übernehmen oder vorhandenen Sender klonen
Kompatibilität	mit vorhandenen Ditec-Empfängern

Bestell-Nr.	Typ
ZEN2	Handsender 2 Kanäle
ZEN4	Handsender 4 Kanäle

Zubehör	
ZENSC	Halteclip für Wand oder Auto

Berührungslose Befehlsgeber mit Transponder

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-tran…

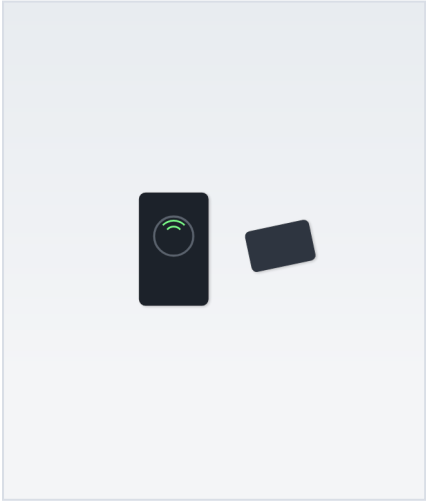

Berührungslose Zutrittskontrolle mit Transponder-Technologie für Tore und Schranken mit Ditec-Antrieb.

Für berechtigte Nutzer: Transponder an das Lesegerät halten, das Tor oder die Schranke öffnet. Geeignet für Wohnanlagen, Tiefgaragen und Betriebe.


Hersteller	Ditec
Technik	berührungslose Zutrittskontrolle mit Transponder-Technologie
Einsatz	Tor- und Schrankenantriebe von Ditec

- Weitere Informationen auf ditecautomations.com.

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

Digitales Funkcodeschloss

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-funk…

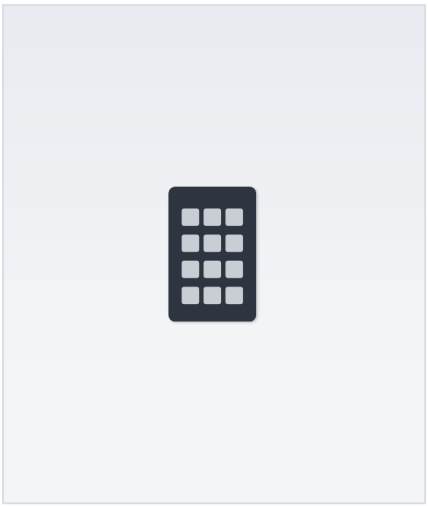

Funk-Codetastatur von Ditec mit vier separat einstellbaren Zahlencodes, ohne Kabel zum Antrieb.

Zum Öffnen von Toren und Schranken per Zahlencode, etwa für Lieferanten oder Mitarbeiter ohne Handsender.


Hersteller	Ditec
Bauart	kabellose Codetastatur
Codes	vier separat einstellbare Zahlencodes

- Weitere Informationen auf ditecautomations.com.

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

Schlüsselschalter

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-schl…

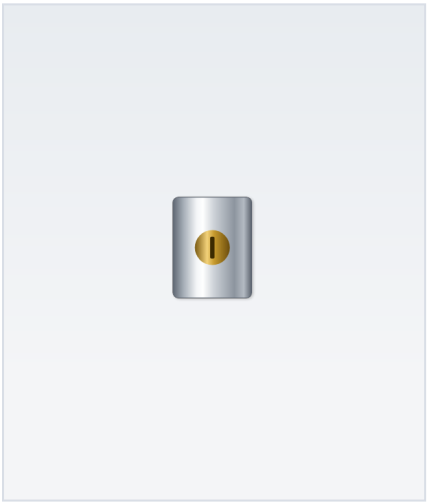

Einbruchhemmender Schlüsselschalter von Ditec zum Öffnen und Schließen von Toren und Schranken.

Zum Bedienen eines Tor- oder Schrankenantriebs per Schlüssel, etwa an der Zufahrt oder im Gebäude.


Hersteller	Ditec
Bauart	Schlüssel-Wahlschalter, einbruchhemmend

- Weitere Informationen auf ditecautomations.com.

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

Induktionsauswerter

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-indu…

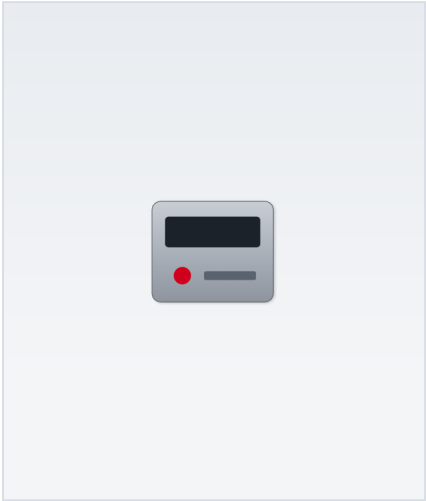

Induktionsauswerter von Ditec: öffnet Tore, Garagen, Industrietore und Schranken automatisch, wenn ein Fahrzeug die Bodenschleife überfährt.

Für Parkplätze, Tiefgaragen, Betriebsgelände und Einfahrten. Eine im Boden verlegte Induktionsschleife erkennt das Fahrzeug.

Hersteller	Ditec
Funktion	löst die Öffnung von Toren, Garagen, Industrietoren und Schranken automatisch aus
Sensor	im Boden verlegte Induktionsschleife


Montage

- Induktionsschleife wird in die Fahrbahn eingeschnitten.
- Weitere Informationen auf ditecautomations.com.

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

Lichtschranken und Säulen

reinholdsmetall.de/antriebe-zubehoer/ditec-lich…

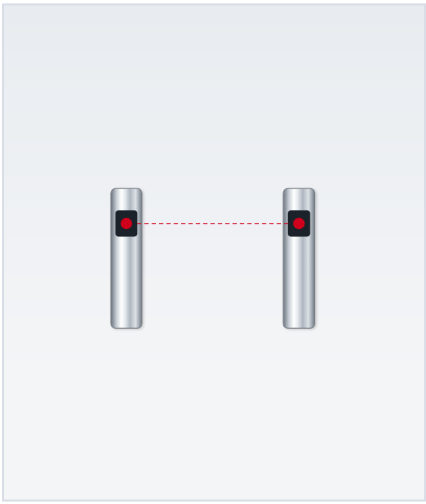

Infrarot-Lichtschranken der Ditec-Serien Xel und Lab und passende Säulen aus eloxiertem Aluminium.

Sichern den Betrieb automatischer Tore und Schranken. Lab 3 eignet sich aufgrund geringer Abmessungen für beengte Platzverhältnisse und schmale Profile und Säulen.

Hersteller	DITEC
System	frequenzmoduliertes Infrarot-System
Kompatibilität	mit den anderen DITEC-Zubehörteilen
In Säulen einsetzbare Typen	Xel CA/CB, Xel 22C2/22C3, Lab 3C

Montage

- Montage in Xel- bzw. Lab-Säulen für Boden- oder Wandbefestigung möglich.
- Weitere Informationen und Zubehör im Prospektmaterial, das auf Anfrage zugeschickt wird.


Zubehör	
`Xel / Lab Säulen`	Trägersäulen aus eloxiertem Aluminium für Boden- oder Wandmontage

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

C

Stadtmobiliar

Für Gehwege, Plätze und Wohnanlagen: Fahrradständer und Anlehnbügel, Scooterständer, Begrenzungsbügel, Baumschutzringe, Schilderpfosten und Verkehrsschilder.

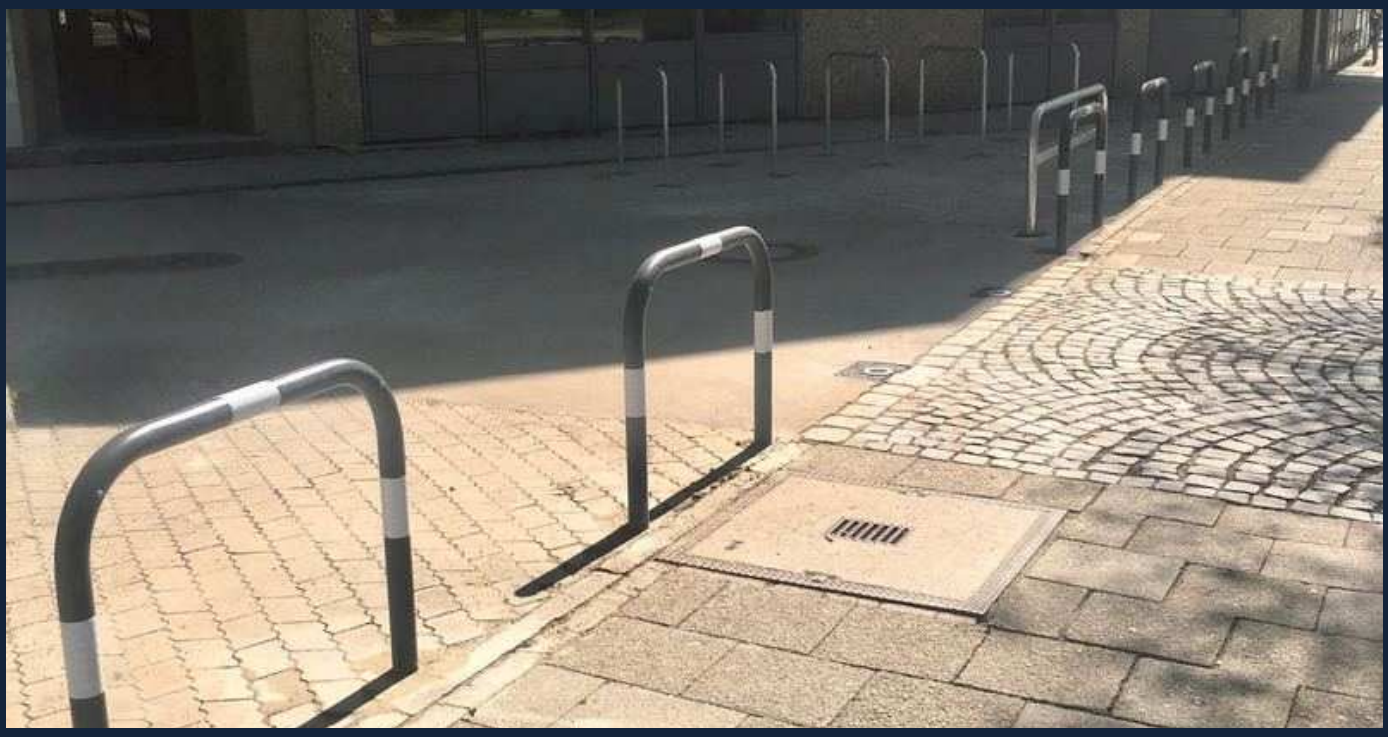

Begrenzungsbügel 42
Schilder und Schilderpfosten 44
Fahrradständer 47
Anlehnbügel 48
Scooterständer 53
Baumschutzringe 55

BEGRENZUNG UND SCHUTZ

Begrenzungsbügel


U-förmige Begrenzungsbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm, auch als Baumschutzbügel.

Zur Abgrenzung von Rasenflächen oder als Baumschutzbügel. Bügelbreiten von 1,00 m bis 4,00 m, Zwischengrößen und andere Höhen möglich.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/begrenzungsbuegel

Begrenzungsbügel Ø 60 mm

reinholdsmetall.de/begrenzungsbuegel/begrenzung…

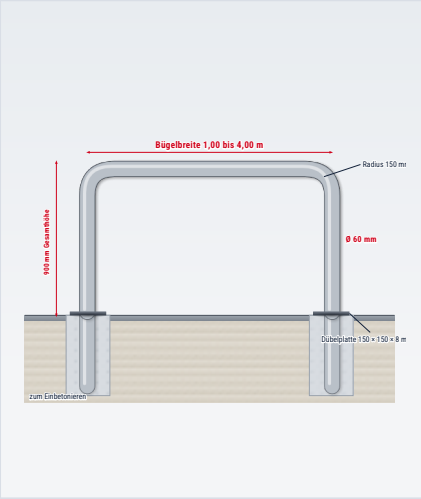



U-förmig gebogener Begrenzungsbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm, Ecken mit Radius 150 mm, zum Einbetonieren oder mit Dübelplatten.

Zum Schutz von Rasenflächen, Beeten und Bäumen an Wegen, Parkplätzen und in Wohnanlagen.

Profil	Stahlrohr Ø 60 mm
Gesamthöhe	900 mm
Form	U-förmig gebogen, Ecken mit Radius 150 mm, ohne Gehrung und ohne Schweißbogen
Dübelplatte	150 × 150 × 8 mm mit 4 Bohrungen (Ausführung zum Aufdübeln)
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Montage

- Zum Einbetonieren.
- Alle Bügel auch mit Dübelplatten 150 × 150 × 8 mm (4 Bohrungen) zum Aufdübeln.

Optionen

- Beschichtung: zusätzlich pulverbeschichtet in RAL / DB Farben
- Zwischengrößen und andere Höhen möglich.


Für alle Varianten: **Ø 60 mm · ortsfest**

Montage	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m
zum Einbetonieren	BB1	BB1,5	BB2	BB2,5	BB3	BB3,5	BB4
zum Aufdübeln	BB1 D	BB1,5 D	BB2 D	BB2,5 D	BB3 D	BB3,5 D	BB4 D

Bestellnummern nach Bügelbreite (Spalten). Passendes Zubehör steht unter Zubehör bzw. auf der Produktseite. Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/begrenzungsbuegel/begrenzungsbuegel-60

Begrenzungsbügel LHM (Landeshauptstadt München)

reinholdsmetall.de/begrenzungsbuegel/begrenzung…

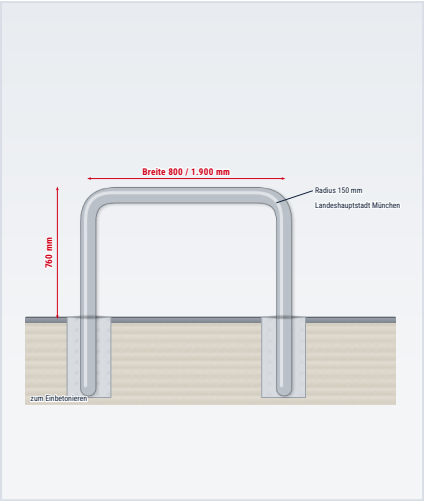

Begrenzungsbügel speziell für die Landeshauptstadt München: 800 oder 1.900 mm breit, Gesamthöhe 760 mm, zum Einbetonieren.

Ausführung nach den Vorgaben der Landeshauptstadt München für öffentliche Wege und Grünflächen.

Breite	800 mm (BB 0,8 LHM) oder 1.900 mm (BB 1,9 LHM)
Gesamthöhe	760 mm
Montage	zum Einbetonieren
Form	U-förmig gebogen
Material	Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Montage


- Zum Einbetonieren.

Für alle Varianten: **zum Einbetonieren · ortsfest**

Bestell-Nr.	Bügelbreite
BB 0,8 LHM	0,80 m
BB 1,9 LHM	1,90 m

Stammschutz St. Emmeran

reinholdsmetall.de/begrenzungsbuegel/stammschut…

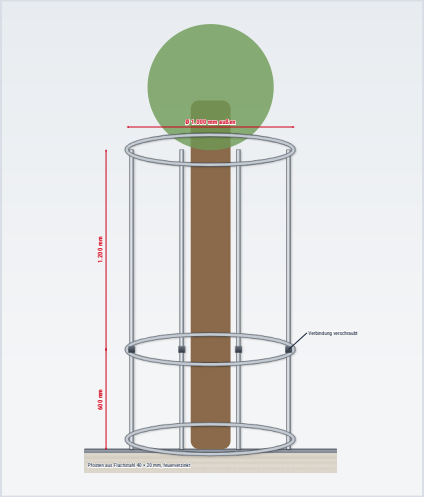



Vierteiliger Stammschutz zum Verschrauben, Ringe außen Ø 1.000 mm, feuerverzinkt, Pulverbeschichtung optional.

Schützt den Stamm junger und alter Bäume an Straßen, Plätzen und in Parks. Die zweiteiligen Elemente lassen sich um den vorhandenen Baum herum montieren.

Aufbau	vierteilig zum Verschrauben
Unteres Element	zweiteilig: 4 Pfosten aus Flachstahl 40 × 20 mm, Höhe ca. 600 mm, mit angeschweißten Flanschlaschen, 2 zweiteilige Ringe außen Ø 1.000 mm
Oberes Element	zweiteilig: 4 Pfosten aus Flachstahl 40 × 20 mm, Höhe ca. 1.200 mm, mit angeschweißten Verbindungslaschen, 1 zweiteiliger Ring außen Ø 1.000 mm
Oberfläche	feuerverzinkt

Montage

- Die Elemente werden um den Baum gelegt und miteinander verschraubt.

Optionen

- Beschichtung: zusätzlich pulverbeschichtet in RAL / DB Farben

Für alle Varianten: **Ø 1,00 m · verschraubt**

Bestell-Nr.
BSBStEmmeran1000

SCHILDER

Schilder und Schilderpfosten


Schilderpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm zum Einbetonieren, mit passenden Schellen.

Zum sicheren und einfachen Aufstellen von Schildern, Tafeln oder Ähnlichem. Feuerverzinkte Pfosten in Gesamtlängen von 1000 bis 4000 mm.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/schilderpfosten

Schilderpfosten rund

reinholdsmetall.de/schilderpfosten/schilderpfos…

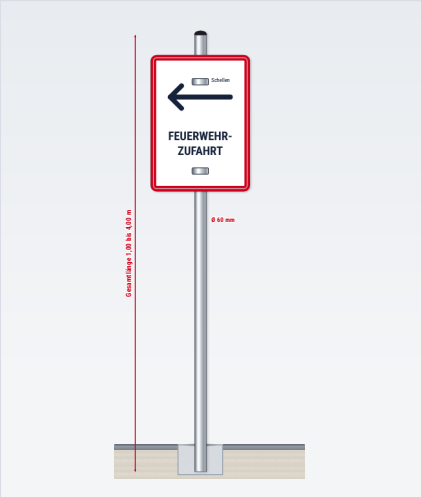



Schilderpfosten aus Stahl feuerverzinkt oder Aluminium, Ø 48, 60 oder 76 mm, 1 bis 4 m lang, zum Einbetonieren oder herausnehmbar mit Bodenhülse aus Grauguss.

Für Verkehrszeichen, Feuerwehr- und Hinweisschilder an Straßen, Zufahrten und Wegen.

Profil	Rundrohr Ø 48, 60 oder 76 mm
Material	Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
Kopf	schwarze Plastikkappe
Gesamtlänge	1.000 / 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 mm
Herausnehmbar	mit zusätzlicher Bodenhülse aus Grauguss

Montage

- Ortsfest zum Einbetonieren.
- Herausnehmbar mit einbetonierter Bodenhülse aus Grauguss.

- Bestellnummer: Ø 48 oder Ø 76 wird angehängt, ALU steht hinter dem Durchmesser.
- Wahlweise mit V2A-Einschlagkappe.

Schilderpfosten rund


Durchmesser	Material	Montage	Befestigung	1,00 m	1,50 m	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Ø 60 mm	Stahl feuerverzinkt	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1	Schipfo 1,5	Schipfo 2	Schipfo 2,5	Schipfo 3	Schipfo 3,5	Schipfo 4
Ø 60 mm	Stahl feuerverzinkt	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1	Schipfo H1,5	Schipfo H2	Schipfo H2,5	Schipfo H3	Schipfo H3,5	Schipfo H4
Ø 60 mm	Aluminium	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1 ALU	Schipfo 1,5 ALU	Schipfo 2 ALU	Schipfo 2,5 ALU	Schipfo 3 ALU	Schipfo 3,5 ALU	Schipfo 4 ALU
Ø 60 mm	Aluminium	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1 ALU	Schipfo H1,5 ALU	Schipfo H2 ALU	Schipfo H2,5 ALU	Schipfo H3 ALU	Schipfo H3,5 ALU	Schipfo H4 ALU
Ø 48 mm	Stahl feuerverzinkt	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1 Ø48	Schipfo 1,5 Ø48	Schipfo 2 Ø48	Schipfo 2,5 Ø48	Schipfo 3 Ø48	Schipfo 3,5 Ø48	Schipfo 4 Ø48
Ø 48 mm	Stahl feuerverzinkt	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1 Ø48	Schipfo H1,5 Ø48	Schipfo H2 Ø48	Schipfo H2,5 Ø48	Schipfo H3 Ø48	Schipfo H3,5 Ø48	Schipfo H4 Ø48
Ø 48 mm	Aluminium	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1 Ø48 ALU	Schipfo 1,5 Ø48 ALU	Schipfo 2 Ø48 ALU	Schipfo 2,5 Ø48 ALU	Schipfo 3 Ø48 ALU	Schipfo 3,5 Ø48 ALU	Schipfo 4 Ø48 ALU
Ø 48 mm	Aluminium	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1 Ø48 ALU	Schipfo H1,5 Ø48 ALU	Schipfo H2 Ø48 ALU	Schipfo H2,5 Ø48 ALU	Schipfo H3 Ø48 ALU	Schipfo H3,5 Ø48 ALU	Schipfo H4 Ø48 ALU
Ø 76 mm	Stahl feuerverzinkt	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1 Ø76	Schipfo 1,5 Ø76	Schipfo 2 Ø76	Schipfo 2,5 Ø76	Schipfo 3 Ø76	Schipfo 3,5 Ø76	Schipfo 4 Ø76
Ø 76 mm	Stahl feuerverzinkt	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1 Ø76	Schipfo H1,5 Ø76	Schipfo H2 Ø76	Schipfo H2,5 Ø76	Schipfo H3 Ø76	Schipfo H3,5 Ø76	Schipfo H4 Ø76
Ø 76 mm	Aluminium	ortsfest	zum Einbetonieren	Schipfo 1 Ø76 ALU	Schipfo 1,5 Ø76 ALU	Schipfo 2 Ø76 ALU	Schipfo 2,5 Ø76 ALU	Schipfo 3 Ø76 ALU	Schipfo 3,5 Ø76 ALU	Schipfo 4 Ø76 ALU
Ø 76 mm	Aluminium	herausnehmbar	mit Bodenhülse aus Grauguss	Schipfo H1 Ø76 ALU	Schipfo H1,5 Ø76 ALU	Schipfo H2 Ø76 ALU	Schipfo H2,5 Ø76 ALU	Schipfo H3 Ø76 ALU	Schipfo H3,5 Ø76 ALU	Schipfo H4 Ø76 ALU

Bestellnummern nach Gesamtlänge (Spalten). Passendes Zubehör steht unter Zubehör bzw. auf der Produktseite. Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/schilderpfosten/schilderpfosten-60

Zubehör	
Schelle	Schelle zur Anbringung von Verkehrszeichen, Ober- und Unterteil
BH Grauguss	Bodenhülse aus Grauguss (herausnehmbare Ausführung)

Verkehrsschilder

reinholdsmetall.de/schilderpfosten/verkehrsschi…

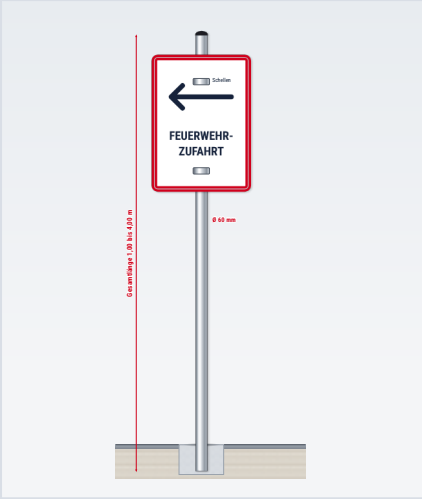



Verkehrsschilder nach Verkehrszeichenkatalog, Schild „Feuerwehrzufahrt“ 594 × 210 mm immer vorrätig, Lageplanschilder nach Vorlage.

Verkehrszeichen liefern wir nach dem Verkehrszeichenkatalog (VzKat). Das Schild „Feuerwehrzufahrt“ haben wir immer vorrätig. Lageplanschilder fertigen wir nach Ihrer PDF-Datei.

Verkehrszeichen	Lieferung nach Verkehrszeichenkatalog (VzKat)
Schild „Feuerwehrzufahrt“	594 × 210 mm, 2 mm, Reflexionsklasse RA1, immer vorrätig
Lageplanschilder	nach bauseitiger PDF-Datei
Reflexionsklassen	RA1, RA2 oder RA3
Befestigung	mit Schellen an Schilderpfosten

Montage

- Befestigung mit Schellen (Ober- und Unterteil) am Schilderpfosten.

Zubehör	
Schelle	Schelle zur Anbringung von Verkehrszeichen, Ober- und Unterteil

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

FAHRRAD UND SCOOTER

Fahrradständer


Fahrradständer ASA-Bikee mit 90°-Einstellung, zum Einbetonieren, Aufdübeln oder für die Wand.

Fahrradständer ordnen das Abstellen von Fahrrädern an Schulen, Firmengeländen, öffentlichen Plätzen und privaten Anlagen und verhindern das Anlehnen an Fassaden, Schaufenster und Bäume.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/fahrradstaender

Fahrradständer ASA-Bikee

reinholdsmetall.de/fahrradstaender/asa-bikee

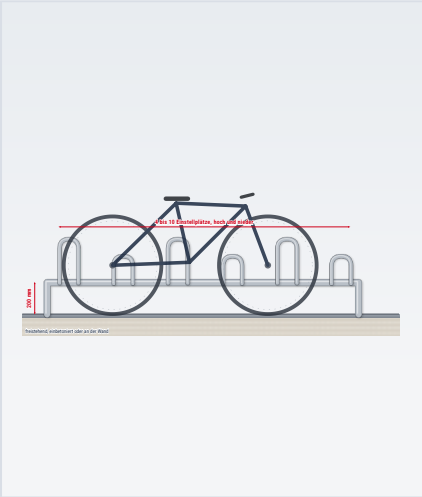



Reihen-Fahrradständer mit hoch und nieder angeordneten Einstellplätzen in 90°-Einstellung, für Reifen bis 50 mm Breite.

Für Schulen und Kindertagesstätten, Betriebe, Sportanlagen, Badeanstalten, öffentliche Plätze und private Anlagen. Die Bodenfreiheit von 200 mm erleichtert die Reinigung.

Einstellung	90°, Einstellplätze hoch und nieder versetzt
Reifenbreite	bis 50 mm
Normlängen	4 Plätze 1.400 mm, 6 Plätze 2.100 mm, 8 Plätze 2.800 mm, 10 Plätze 3.500 mm
Aufstellung	einseitig oder doppelseitig (doppelt so viele Plätze)
Montage	zum Einbetonieren, zum Aufdübeln oder Wandmontage (nur einseitig)
Bodenfreiheit	200 mm
Oberfläche	feuerverzinkt

Montage

- Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln.
- Wandmontage, nur einseitig möglich.
- Bei doppelseitiger Aufstellung werden zwei einseitige Einheiten gegeneinander verschraubt.

- Nur für Reifenbreiten bis 50 mm geeignet; breitere Reifen passen nicht in die Einstellplätze.
- Abweichende Stellplatzanzahl auf Anfrage.

Länge	Aufstellung	Plätze	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	Wandmontage
1.400 mm, 4 Plätze je Seite	einseitig	4 Einstellplätze	ASA90-4 EB eins	ASA90-4 AD eins	ASA90-4 WM eins
1.400 mm, 4 Plätze je Seite	doppelseitig	8 Einstellplätze	ASA90-4 EB beid	ASA90-4 AD beid	–
2.100 mm, 6 Plätze je Seite	einseitig	6 Einstellplätze	ASA90-6 EB eins	ASA90-6 AD eins	ASA90-6 WM eins
2.100 mm, 6 Plätze je Seite	doppelseitig	12 Einstellplätze	ASA90-6 EB beid	ASA90-6 AD beid	–
2.800 mm, 8 Plätze je Seite	einseitig	8 Einstellplätze	ASA90-8 EB eins	ASA90-8 AD eins	ASA90-8 WM eins
2.800 mm, 8 Plätze je Seite	doppelseitig	16 Einstellplätze	ASA90-8 EB beid	ASA90-8 AD beid	–
3.500 mm, 10 Plätze je Seite	einseitig	10 Einstellplätze	ASA90-10 EB eins	ASA90-10 AD eins	ASA90-10 WM eins
3.500 mm, 10 Plätze je Seite	doppelseitig	20 Einstellplätze	ASA90-10 EB beid	ASA90-10 AD beid	–

Bestellnummern nach Montage (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/fahrradstaender/asa-bikee

FAHRRAD UND SCOOTER

Anlehnbügel


Anlehnbügel aus Rundrohr, Quadrat- und Rechteckrohr oder Flachstahl, 600 bis 1000 mm breit.

Anlehnbügel verhindern das Anlehnen von Fahrrädern an Hauswänden, Schaufenstern und Zäunen und ermöglichen eine unkomplizierte Sicherung des Rades. Es gibt sie aus Rundrohr, Quadrat- und Rechteckrohr oder Flachstahl, feuerverzinkt, beschichtet oder aus Edelstahl, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/anlehnbuegel

Anlehnbügel Rundrohr

reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-ru…

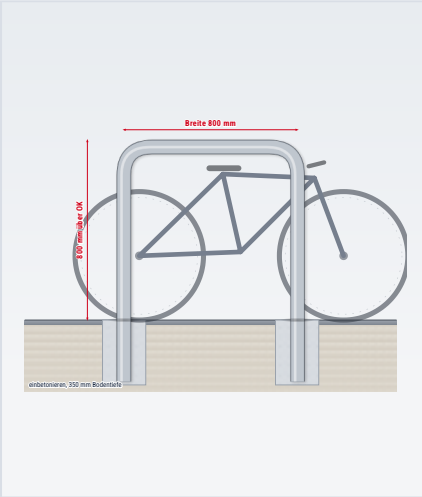



Anlehnbügel aus Rundrohr Ø 42,4, 48,3 oder 60,3 mm, gebogen oder auf Gehrung verschweißt, 600 bis 1000 mm breit.

Der klassische Anlehnbügel für Gehwege, Plätze und Wohnanlagen. Gebogen wirkt er weich und rund, auf Gehrung verschweißt klar und kantig.

Profil	Rundrohr Ø 42,4, 48,3 oder 60,3 mm
Ecken	gebogen (Radius 130 mm, bei Ø 60,3 mm 150 mm) oder auf Gehrung verschweißt
Höhe über OK	800 mm
Bodentiefe (zum Einbetonieren)	350 mm
Breiten	600, 800 oder 1000 mm
Knieholm	wahlweise mit oder ohne Knieholm (Zusatz H)
Dübelplatte (zum Aufdübeln)	150 × 150 × 8 mm mit 4 Bohrungen
Oberfläche	feuerverzinkt, verzinkt und lackiert, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl geschliffen

Montage

- Zum Einbetonieren mit 350 mm Bodentiefe oder mit Dübelplatte 150 × 150 × 8 mm (4 Bohrungen) zum Aufdübeln (Zusatz D).

Optionen

- Farbgebung: Lackierung oder Pulverbeschichtung in Wahlfarbe
- Empfohlener Abstand zwischen zwei Anlehnbügeln: mind. 600 mm.
- Sondermaße und Sonderformen fertigen wir auf Anfrage.

Anlehnbügel Rundrohr


Breite	Knieholm	Montage	Ø 42,4 mm		Ø 48,3 mm		Ø 60,3 mm	
			gebogen, Radius 130 mm	auf Gehrung verschweißt	gebogen, Radius 130 mm	auf Gehrung verschweißt	gebogen, Radius 150 mm	auf Gehrung verschweißt
600 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-06	AB 42G-06	AB 48B-06	AB 48G-06	AB 60B-06	AB 60G-06
600 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-06D	AB 42G-06D	AB 48B-06D	AB 48G-06D	AB 60B-06D	AB 60G-06D
600 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-06H	AB 42G-06H	AB 48B-06H	AB 48G-06H	AB 60B-06H	AB 60G-06H
600 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-06HD	AB 42G-06HD	AB 48B-06HD	AB 48G-06HD	AB 60B-06HD	AB 60G-06HD
800 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-08	AB 42G-08	AB 48B-08	AB 48G-08	AB 60B-08	AB 60G-08
800 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-08D	AB 42G-08D	AB 48B-08D	AB 48G-08D	AB 60B-08D	AB 60G-08D
800 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-08H	AB 42G-08H	AB 48B-08H	AB 48G-08H	AB 60B-08H	AB 60G-08H
800 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-08HD	AB 42G-08HD	AB 48B-08HD	AB 48G-08HD	AB 60B-08HD	AB 60G-08HD
1000 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-10	AB 42G-10	AB 48B-10	AB 48G-10	AB 60B-10	AB 60G-10
1000 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-10D	AB 42G-10D	AB 48B-10D	AB 48G-10D	AB 60B-10D	AB 60G-10D
1000 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB 42B-10H	AB 42G-10H	AB 48B-10H	AB 48G-10H	AB 60B-10H	AB 60G-10H
1000 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB 42B-10HD	AB 42G-10HD	AB 48B-10HD	AB 48G-10HD	AB 60B-10HD	AB 60G-10HD

Bestellnummern nach Profil und Ecken (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-rundrohr

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **d** feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe | **p** feuerverzinkt, Pulverbeschichtung | **e** Edelstahl geschliffen

Anlehnbügel Quadrat- und Rechteckrohr

reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-vi…

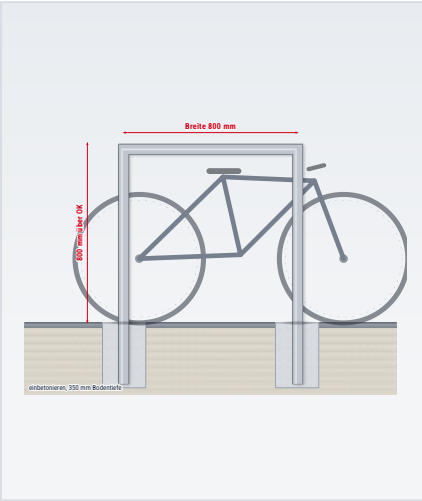

Anlehnbügel aus Quadratrohr 40/40 oder 60/60 mm oder Rechteckrohr 60/40 mm, Ecken auf Gehrung, 600 bis 1000 mm breit.

Der Anlehnbügel mit klarer, architektonischer Linie, passend zu moderner Bebauung und eckigen Pfosten.

Profil	Quadratrohr 40/40 oder 60/60 mm, Rechteckrohr 60/40 mm
Ecken	auf Gehrung verschweißt
Höhe über OK	800 mm
Bodentiefe (zum Einbetonieren)	350 mm
Breiten	600, 800 oder 1000 mm
Knieholm	wahlweise mit oder ohne Knieholm (Zusatz H)
Dübelplatte (zum Aufdübeln)	150 × 150 × 8 mm mit 4 Bohrungen
Oberfläche	feuerverzinkt, verzinkt und lackiert, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl geschliffen

Montage

- Zum Einbetonieren mit 350 mm Bodentiefe oder mit Dübelplatte 150 × 150 × 8 mm (4 Bohrungen) zum Aufdübeln (Zusatz D).

Optionen

- Farbgebung: Lackierung oder Pulverbeschichtung in Wahlfarbe
- Empfohlener Abstand zwischen zwei Anlehnbügeln: mind. 600 mm.
- Sondermaße und Sonderformen fertigen wir auf Anfrage.

Für alle Varianten: **auf Gehrung verschweißt**


Breite	Montage	Quadratrohr 40/40 mm		Rechteckrohr 60/40 mm		Quadratrohr 60/60 mm	
		ohne Knieholm	mit Knieholm	ohne Knieholm	mit Knieholm	ohne Knieholm	mit Knieholm
600 mm	zum Einbetonieren	AB Q40G-06	AB Q40G-06H	AB R64G-06	AB R64G-06H	AB Q60G-06	AB Q60G-06H
600 mm	zum Aufdübeln	AB Q40G-06D	AB Q40G-06HD	AB R64G-06D	AB R64G-06HD	AB Q60G-06D	AB Q60G-06HD
800 mm	zum Einbetonieren	AB Q40G-08	AB Q40G-08H	AB R64G-08	AB R64G-08H	AB Q60G-08	AB Q60G-08H
800 mm	zum Aufdübeln	AB Q40G-08D	AB Q40G-08HD	AB R64G-08D	AB R64G-08HD	AB Q60G-08D	AB Q60G-08HD
1000 mm	zum Einbetonieren	AB Q40G-10	AB Q40G-10H	AB R64G-10	AB R64G-10H	AB Q60G-10	AB Q60G-10H
1000 mm	zum Aufdübeln	AB Q40G-10D	AB Q40G-10HD	AB R64G-10D	AB R64G-10HD	AB Q60G-10D	AB Q60G-10HD

Bestellnummern nach Profil und Knieholm (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-vierkantrohr

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **d** feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe | **p** feuerverzinkt, Pulverbeschichtung | **e** Edelstahl geschliffen

Anlehnbügel Flachstahl

reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-fl…

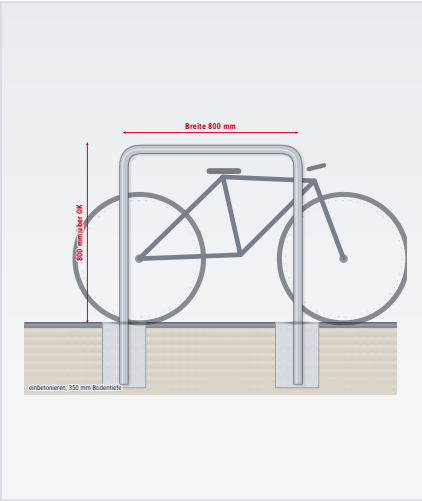



Anlehnbügel aus Flachstahl 60 × 10, 80 × 10 oder 100 × 10 mm, Ecken gebogen oder kantig verschweißt, 600 bis 1000 mm breit.

Der flächige Anlehnbügel mit modernem Auftritt. Gebogene Ecken mit Radius ca. 80 mm wirken weich, kantig verschweißte Ecken streng und klar.

Profil	Flachstahl 60 × 10, 80 × 10 oder 100 × 10 mm
Ecken	gebogen (Radius ca. 80 mm) oder kantig verschweißt
Höhe über OK	800 mm
Bodentiefe (zum Einbetonieren)	350 mm
Breiten	600, 800 oder 1000 mm
Knieholm	wahlweise mit oder ohne Knieholm (Zusatz H)
Dübelplatte (zum Aufdübeln)	150 × 150 × 8 mm mit 4 Bohrungen
Oberfläche	feuerverzinkt, verzinkt und lackiert, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl geschliffen

Montage

- Zum Einbetonieren mit 350 mm Bodentiefe oder mit Dübelplatte 150 × 150 × 8 mm (4 Bohrungen) zum Aufdübeln (Zusatz D).

Optionen

- Farbgebung: Lackierung oder Pulverbeschichtung in Wahlfarbe
- Empfohlener Abstand zwischen zwei Anlehnbügeln: mind. 600 mm.
- Sondermaße und Sonderformen fertigen wir auf Anfrage.


Breite	Knieholm	Montage	Flachstahl 60 × 10 mm		Flachstahl 80 × 10 mm		Flachstahl 100 × 10 mm	
			gebogen, Radius ca. 80 mm	kantig verschweißt	gebogen, Radius ca. 80 mm	kantig verschweißt	gebogen, Radius ca. 80 mm	kantig verschweißt
600 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-06	AB Fl60K-06	AB Fl80B-06	AB Fl80K-06	AB Fl100B-06	AB Fl100K-06
600 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-06D	AB Fl60K-06D	AB Fl80B-06D	AB Fl80K-06D	AB Fl100B-06D	AB Fl100K-06D
600 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-06H	AB Fl60K-06H	AB Fl80B-06H	AB Fl80K-06H	AB Fl100B-06H	AB Fl100K-06H
600 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-06HD	AB Fl60K-06HD	AB Fl80B-06HD	AB Fl80K-06HD	AB Fl100B-06HD	AB Fl100K-06HD
800 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-08	AB Fl60K-08	AB Fl80B-08	AB Fl80K-08	AB Fl100B-08	AB Fl100K-08
800 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-08D	AB Fl60K-08D	AB Fl80B-08D	AB Fl80K-08D	AB Fl100B-08D	AB Fl100K-08D
800 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-08H	AB Fl60K-08H	AB Fl80B-08H	AB Fl80K-08H	AB Fl100B-08H	AB Fl100K-08H
800 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-08HD	AB Fl60K-08HD	AB Fl80B-08HD	AB Fl80K-08HD	AB Fl100B-08HD	AB Fl100K-08HD
1000 mm	ohne Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-10	AB Fl60K-10	AB Fl80B-10	AB Fl80K-10	AB Fl100B-10	AB Fl100K-10
1000 mm	ohne Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-10D	AB Fl60K-10D	AB Fl80B-10D	AB Fl80K-10D	AB Fl100B-10D	AB Fl100K-10D
1000 mm	mit Knieholm	zum Einbetonieren	AB Fl60B-10H	AB Fl60K-10H	AB Fl80B-10H	AB Fl80K-10H	AB Fl100B-10H	AB Fl100K-10H
1000 mm	mit Knieholm	zum Aufdübeln	AB Fl60B-10HD	AB Fl60K-10HD	AB Fl80B-10HD	AB Fl80K-10HD	AB Fl100B-10HD	AB Fl100K-10HD

Bestellnummern nach Profil und Ecken (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-flachstahl

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **d** feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe | **p** feuerverzinkt, Pulverbeschichtung | **e** Edelstahl geschliffen

Anlehnbügel AB 60/42

reinholdsmetall.de/anlehnbuegel/anlehnbuegel-ab…

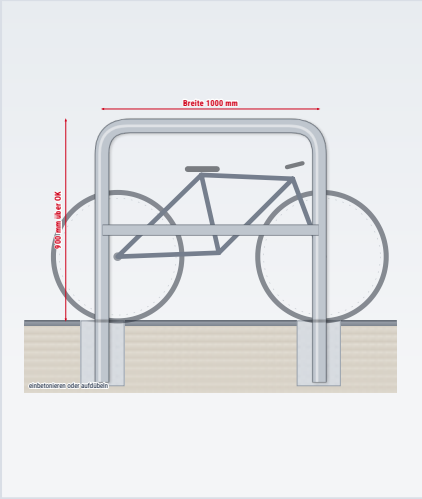



Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm mit Quer- und Knieholm aus Stahlrohr Ø 42 mm.

Zum sicheren Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Standrohre mit Stahlabschlusskappe oder Stahlhalbkugel, zum Einbetonieren oder mit Grundplatte zum Aufdübeln.

Standrohre	Stahlrohr Ø 60 mm
Quer- und Knieholm	Stahlrohr Ø 42 mm
Gesamthöhe	1.200 mm
Höhe über OK	900 mm
Breite	1.000 mm
Grundplatte (Dübelvariante)	150 × 150 mm
Oberfläche	feuerverzinkt, auf Wunsch Farbgebung

Montage

- Standrohre einbetonieren oder mit Grundplatte 150 × 150 mm aufdübeln.

Optionen

- Material: Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl
- Farbgebung: Lackierung oder Pulverbeschichtung
- Empfohlener Abstand zwischen zwei Anlehnbügeln: mind. 600 mm.

Für alle Varianten: **Ø 60 mm / Ø 42 mm**

Bestell-Nr.	Montage	Kopf
AB 60/42	zum Einbetonieren	Stahlabschlusskappe
AB 60/42D	zum Aufdübeln	Stahlabschlusskappe
AB 60/42HKu	zum Einbetonieren	Stahlhalbkugel
AB 60/42HKuD	zum Aufdübeln	Stahlhalbkugel

FAHRRAD UND SCOOTER

Scooterständer


Scooterständer für Kinderscooter und Scooterparker „Scopa“ für E-Scooter, jeweils mit Konfigurator.

Scooterständer für Kindergärten, Schulen und Spielplätze sowie der Scooterparker „Scopa“ für E-Scooter, jeweils zum Einbetonieren oder Aufdübeln. Farbgestaltung nach Kundenwunsch.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/scooterstaender

Scooterständer für Kinderscooter

reinholdsmetall.de/scooterstaender/scooterstaen…

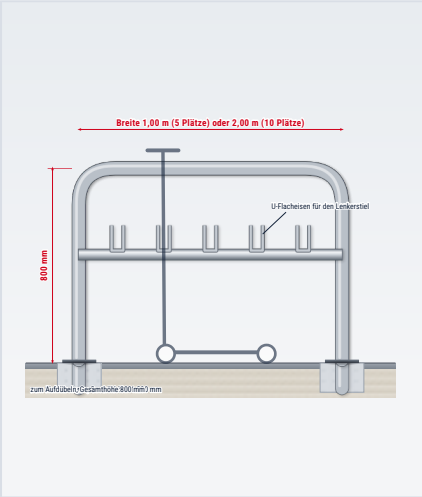



Robuster Scooterständer für Kindergärten, Schulen und Spielplätze: 5 Plätze auf 1 m oder 10 Plätze auf 2 m, einseitig oder doppelseitig.

Für Kindergärten, Schulen und Spielplätze. Die Scooter werden seitlich durch zwei U-förmig gebogene Flacheisen gehalten und mit einem drehbaren Bügel arretiert.

Einstellplätze	5 bei 1,00 m Gesamtbreite, 10 bei 2,00 m; doppelseitig doppelt so viele
Gesamthöhe	1.200 mm zum Einbetonieren, 800 mm zum Aufdübeln
Herausnehmbar	mit Bodenhülse
Trägerholm	stabiles Rechteckrohr
Steher	gebogenes Rundrohr
Fixierung	seitlich durch zwei U-förmig gebogene Flacheisen
Arretierung	drehbarer Bügel, verschließbar mit Vorhangschloss
Oberfläche	feuerverzinkt, wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben wie bei den Pfosten

Montage

- Zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1.200 mm) oder zum Aufdübeln (Gesamthöhe 800 mm).
- Herausnehmbar mit Bodenhülse möglich.
- Robuste Ausführung für Kinderscooter.
- Sonderlängen möglich.


Breite	Aufstellung	Plätze	zum Einbetonieren (Gesamthöhe 1.200 mm)	zum Aufdübeln (Gesamthöhe 800 mm)	herausnehmbar mit Bodenhülse
1,00 m	einseitig	5 Einstellplätze	Scooter1 EB eins	Scooter1 AD eins	Scooter1 BH eins
1,00 m	doppelseitig	10 Einstellplätze	Scooter1 EB beid	Scooter1 AD beid	Scooter1 BH beid
2,00 m	einseitig	10 Einstellplätze	Scooter2 EB eins	Scooter2 AD eins	Scooter2 BH eins
2,00 m	doppelseitig	20 Einstellplätze	Scooter2 EB beid	Scooter2 AD beid	Scooter2 BH beid

Bestellnummern nach Montage (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/scooterstaender/scooterstaender

AUSFÜHRUNGEN **a** feuerverzinkt | **p** feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Scooterparker „Scopa“ für E-Scooter

reinholdsmetall.de/scooterstaender/scooterparke…

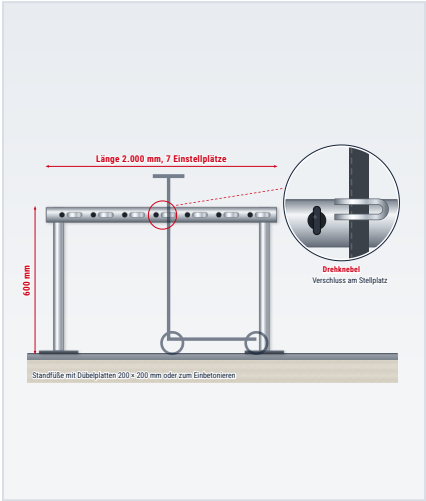

Scooterparker „Scopa“ für E-Scooter: 7 Einstellplätze auf 2 m, zum Einbetonieren oder Aufdübeln, mit verschiedenen Verschlüssen.

Für E-Scooter an Bahnhöfen, Wohnanlagen, Betrieben und öffentlichen Plätzen. Jeder Stellplatz hat einen drehbaren Verschlussriegel aus Edelstahl, die Scooter werden durch ein Führungsblech gehalten.

Einstellplätze	7
Länge	2.000 mm
Höhe	600 mm
Standfüße	Rechteckrohr 60 × 40 mm, beim Aufdübeln mit angeschweißten Dübelplatten 200 × 200 mm
Trägerprofil	80 × 50 mm zur Aufnahme der Stellplatzhalterungen
Verschlussriegel	je Stellplatz drehbar, aus korrosionsbeständigem Edelstahl
Fixierung	Führungsblech mit aufgeklebten Neoprenstreifen
Material	Stahl S235 JR, feuerverzinkt
Farbe	auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL / DB Farben

Montage

- Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln (Endung D in der Bestellnummer).
- Verschlüsse: Drehknebel (DK), Drehknebel abschließbar (DKA), Profilzylinder selbstverschließend (PHZ) oder manuell verschließend (PHZm), Rundzylinder (RZ), Vorhangschloss (VH).

Für alle Varianten: **2,00 m · einseitig · 7 Einstellplätze**

Montage	Drehknebel	Drehknebel abschließbar	Profilzylinder, selbstverschließend	Profilzylinder, manuell verschließend	Rundzylinder	Vorhangschloss
zum Einbetonieren	Scopa7DK	Scopa7DKA	Scopa7PHZ	Scopa7PHZm	Scopa7RZ	Scopa7VH
zum Aufdübeln	Scopa7DKD	Scopa7DKAD	Scopa7PHZD	Scopa7PHZmD	Scopa7RZD	Scopa7VHD

Bestellnummern nach Verschluss (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/scooterstaender/scooterparker-scopa

Zubehör	
Scopa PHZ	Profilhalbzylinder Scopa

STADTMOBILIAR


Leistungen und Anfertigungen

Wir fertigen, montieren und warten nach Ihren Maßen. Preise nach Aufmaß, sprechen Sie uns an.

Baumschutzringe

reinholdsmetall.de/baumschutzringe



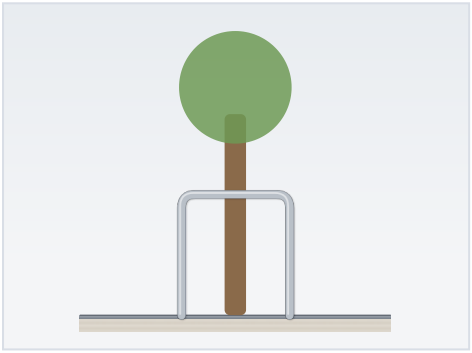

Baumschutzringe in runder oder eckiger Form nach Vorgabe des Architekten.

Baumschutzringe werden nach Wunsch des Architekten gefertigt, rund oder eckig. Sie entstehen aus Profilrohren oder Flachstahl.

- Anfertigung nach Wunsch des Architekten
- Rund oder eckig
- Vielfältige Materialien
- Serienprodukt: Stammschutz St. Emmeran, Ø 1.000 mm, vierteilig

MATERIAL UND OBERFLÄCHE | Profilrohre | Flachstahl

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

D

Für Hausverwaltungen

Für Hausverwaltungen und Wohnanlagen: zertifizierte Prüfung und Wartung von Brandschutztüren, Feststellanlagen, E-Schranken und Torantrieben, Reparaturen rund um Hauseingangstüren sowie Gitterroste, Handläufe und Geländer, Fahrrad- und Mülltonnenhäuser und Wäschegerüste.



Wäschegerüste und Wäschestangen 57

Gitterroste und Zargen 59

Geländer und Handläufe 60

Fahrrad- und Mülltonnenhäuser, Überdachungen 61

Brandschutztüren: Austausch und Selbstschließung 61

Prüfung und Wartung von Brandschutztüren 62

Prüfung und Wartung von E-Schranken und Torantrieben 62

Reparaturen an Hauseingangstüren 63

FÜR DIE WOHNANLAGE

Wäschegerüste und Wäschestangen


Feuerverzinkte Wäschegerüste und Wäschestangen aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Stabile Konstruktion für Trockenplätze, aneinander in Reihe stellbar und durch doppelseitige Haken erweiterbar. Dazu Wäschestangen mit angeschweißten Wäscheleinenhaken.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/waeschegerueste

Wäschegerüst Ø 60 mm

reinholdsmetall.de/waeschegerueste/waeschegerue…

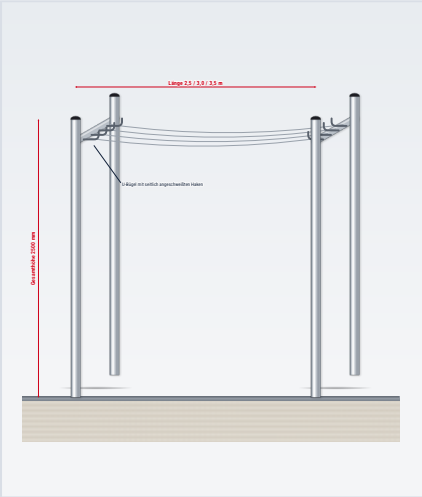

Feuerverzinktes Wäschegerüst aus Stahlrohr Ø 60 mm mit ein- oder beidseitigen Wäscheleinenhaken.

Stabile Konstruktion für Trockenplätze, aneinander in Reihe stellbar und durch doppelseitige Haken erweiterbar.

Profil	Stahlrohr Ø 60 mm
Gesamthöhe	2500 mm
Aufbau	zwei Steher und ein Querholm, ineinander steck- und verschraubbar
Haken	einseitige oder beidseitige Wäscheleinenhaken
Ausführung	feuerverzinkt

Montage


- Zum Einbetonieren.
- Steher und Querholm werden ineinander gesteckt und verschraubt.
- Andere Längen möglich.

Für alle Varianten: **Ø 60 mm**

Bestell-Nr.	Hakenanordnung	Länge	Anzahl
WaeGe2,5/1	Haken einseitig	2,5 m	5 Haken
WaeGe2,5/2	Haken zweiseitig	2,5 m	5 Haken
WaeGe3/1	Haken einseitig	3,0 m	6 Haken
WaeGe3/2	Haken zweiseitig	3,0 m	6 Haken
WaeGe3,5/1	Haken einseitig	3,5 m	7 Haken
WaeGe3,5/2	Haken zweiseitig	3,5 m	7 Haken

Wäschestange Ø 60 mm

reinholdsmetall.de/waeschegerueste/waeschestang…

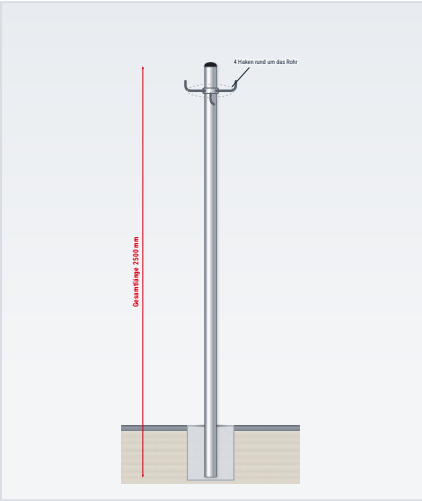

Feuerverzinkte Wäschestange Ø 60 mm mit 4 angeschweißten Wäscheleinenhaken, zum Einbetonieren.

Einzelstange für Trockenplätze mit 4 angeschweißten Wäscheleinenhaken, Abschluss mit Plastikkappe oder geschweißter Stahlkappe.

Profil	Stahlrohr Ø 60 mm
Gesamtlänge	2500 mm
Haken	4 angeschweißte Wäscheleinenhaken
Kopf	Plastikkappe oder geschweißte Stahlkappe
Ausführung	feuerverzinkt

Montage

- Zum Einbetonieren.
- Alternativ auch mit mehr Haken möglich.

Für alle Varianten: **Wäschestange · Ø 60 mm · ortsfest · zum Einbetonieren**

Bestell-Nr.	Kopfausführung
WaeSt60PK	Kunststoffkappe
WaeSt60SK	Stahlkappe

FÜR DIE WOHNANLAGE

Gitterroste und Zargen


Gitterroste nach Maß, Masche 30 × 30 oder 30 × 10 mm, mit passender Zarge zum Aufdübeln oder Einbetonieren.

Gitterroste für Lichtschächte, Eingänge, Kellerabgänge und Abdeckungen, gefertigt nach Maß. Wählen Sie Masche, Tragstabhöhe, rutschhemmende Profilierung, Zarge und Material, das Maß geben Sie bei der Anfrage an.

Online konfigurieren
Grafik, Bestellnummer und Ausschreibungstext (PDF, Word, GAEB D81)
reinholdsmetall.de/gitterroste-zargen

Gitterrost nach Maß

reinholdsmetall.de/gitterroste-zargen/gitterros…

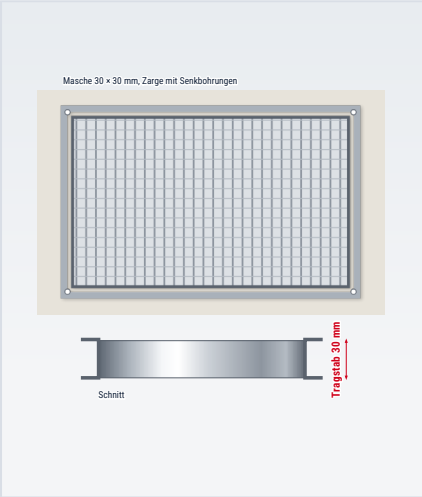

Pressrost nach Maß, Masche 30 × 30 oder 30 × 10 mm, Tragstabhöhe 20 bis 45 mm, auf Wunsch rutschhemmend und mit Zarge.

Für Lichtschächte, Eingänge, Kellerabgänge und Abdeckungen in Wohnanlagen und am Haus. Gefertigt nach Ihrem Maß, ein Aufmaß vor Ort ist möglich.

Bauart	Pressrost
Masche	30 × 30 mm oder 30 × 10 mm
Tragstabhöhe	20, 30, 35, 40 oder 45 mm
Rutschhemmung	auf Wunsch rutschhemmende Profilierung
Zarge	zum Aufdübeln mit Senkbohrungen im liegenden Schenkel oder mit angeschweißten Pratzen zum Einbetonieren
Maß	nach Kundenmaß; mit Zarge ist das Maß das Zargenaußenmaß, der Rost ist ca. 10 mm kleiner
Material	Stahl feuerverzinkt, Edelstahl gebeizt oder Edelstahl elektropoliert

Montage

- Zarge mit Senkbohrungen im liegenden Schenkel zum Aufdübeln oder mit angeschweißten Pratzen zum Einbetonieren. Der Rost wird lose in die Zarge eingelegt.

Optionen

- Aussparungen: gerade oder rund, auf Anfrage
- Mehrteilig: bei großen Maßen auf Anfrage

- Bitte geben Sie bei der Anfrage Länge, Breite und Stückzahl an. Mit Zarge ist das Zargenaußenmaß gemeint.
- Die Tragstabstärke richten wir nach der Belastung aus, zum Beispiel begehbar oder befahrbar.
- Ein Aufmaß vor Ort ist möglich.

Gitterrost nach Maß

Tragstabhöhe	Oberfläche	30 × 30 mm			30 × 10 mm		
		ohne Zarge	Zarge zum Aufdübeln (Senkbohrungen)	Zarge mit Pratzen zum Einbetonieren	ohne Zarge	Zarge zum Aufdübeln (Senkbohrungen)	Zarge mit Pratzen zum Einbetonieren
20 mm	ohne Profilierung	GR 3030-20	GR 3030-20-ZD	GR 3030-20-ZP	GR 3010-20	GR 3010-20-ZD	GR 3010-20-ZP
20 mm	rutschhemmend profiliert	GR 3030-20R	GR 3030-20R-ZD	GR 3030-20R-ZP	GR 3010-20R	GR 3010-20R-ZD	GR 3010-20R-ZP
30 mm	ohne Profilierung	GR 3030-30	GR 3030-30-ZD	GR 3030-30-ZP	GR 3010-30	GR 3010-30-ZD	GR 3010-30-ZP
30 mm	rutschhemmend profiliert	GR 3030-30R	GR 3030-30R-ZD	GR 3030-30R-ZP	GR 3010-30R	GR 3010-30R-ZD	GR 3010-30R-ZP
35 mm	ohne Profilierung	GR 3030-35	GR 3030-35-ZD	GR 3030-35-ZP	GR 3010-35	GR 3010-35-ZD	GR 3010-35-ZP
35 mm	rutschhemmend profiliert	GR 3030-35R	GR 3030-35R-ZD	GR 3030-35R-ZP	GR 3010-35R	GR 3010-35R-ZD	GR 3010-35R-ZP
40 mm	ohne Profilierung	GR 3030-40	GR 3030-40-ZD	GR 3030-40-ZP	GR 3010-40	GR 3010-40-ZD	GR 3010-40-ZP
40 mm	rutschhemmend profiliert	GR 3030-40R	GR 3030-40R-ZD	GR 3030-40R-ZP	GR 3010-40R	GR 3010-40R-ZD	GR 3010-40R-ZP
45 mm	ohne Profilierung	GR 3030-45	GR 3030-45-ZD	GR 3030-45-ZP	GR 3010-45	GR 3010-45-ZD	GR 3010-45-ZP
45 mm	rutschhemmend profiliert	GR 3030-45R	GR 3030-45R-ZD	GR 3030-45R-ZP	GR 3010-45R	GR 3010-45R-ZD	GR 3010-45R-ZP

Bestellnummern nach Masche und Zarge (Spalten). Alle Kombinationen mit Grafik und Ausschreibungstext: reinholdsmetall.de/gitterroste-zargen/gitterrost-nach-mass

AUSFÜHRUNGEN **a** Stahl feuerverzinkt | **eg** Edelstahl gebeizt | **ep** Edelstahl elektropoliert

FÜR HAUSVERWALTUNGEN

Leistungen und Anfertigungen

Wir fertigen, montieren und warten nach Ihren Maßen. Preise nach Aufmaß, sprechen Sie uns an.

Geländer und Handläufe

reinholdsmetall.de/gelaender-handlaeufe





Fertigung und Montage von Geländern und Handläufen aus Stahl oder Edelstahl.

Geländer für den Außenbereich eignen sich besonders für Wege und Böschungen, mit unterschiedlichen Arten der Füllung. Handläufe werden passend zur Einbausituation gefertigt und befestigt.

- Befestigung zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- Unterschiedliche Füllungsarten möglich
- Angebot auf Anfrage

MATERIAL UND OBERFLÄCHE Stahl | Edelstahl | feuerverzinkt | pulverbeschichtet | lackiert

- Wir sind nicht nach DIN EN 1090 zertifiziert.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Fahrrad- und Mülltonnenhäuser, Überdachungen

reinholdsmetall.de/fahrrad-muelltonnenhaeuser





Überdachungen und Einhausungen für Mülltonnen und Fahrräder, abgestimmt auf den Platzbedarf.

Überdachungen für Mülltonnenboxen und Fahrräder werden auf den Platzbedarf abgestimmt gefertigt, mit oder ohne Seitenwände. Die Montage im Großraum München ist inklusive.

- Anfertigung auf den Platzbedarf abgestimmt
- Mit oder ohne Seitenwände
- Modulgrößen 4/6/8 Boxen gegenüberliegend
- Bedachung aus Wellacryl-XT-Platten
- Befestigung durch Aufdübeln
- Durchgangsbreite max. 1900 mm
- Montage im Großraum München inklusive


MATERIAL UND OBERFLÄCHE | Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt | Farbgebung nach RAL / DB Farben | Wellacryl XT

- Wir sind nicht nach DIN EN 1090 zertifiziert.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Brandschutztüren: Austausch und Selbstschließung

reinholdsmetall.de/brandschutztueren

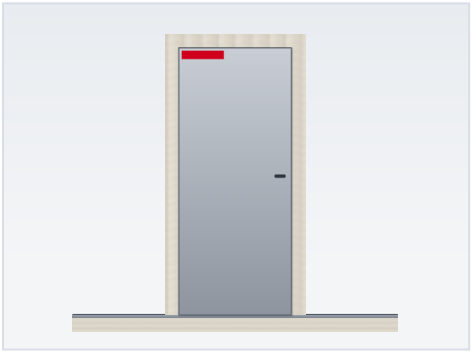

Demontage und Montage zugelassener Brandschutztüren sowie Wiederherstellung der Selbstschließung.

Eine Brandschutztür muss ausgetauscht werden, wenn sie ihre Zulassung verloren hat; die Montage muss fachgerecht erfolgen. Wird nur die fehlende Selbstschließung bemängelt, kann diese oft ohne Türaustausch wiederhergestellt werden.

- Demontage und Montage zugelassener Türen von Hörmann
- Montage zugelassener Obentürschließer von Dorma (TS 83)
- Austausch defekter Obentürschließer
- Nachstellen der Federbänder
- Korrektur der Türposition
- Ausrichten der Türbänder
- Austausch von Schlössern und Drückern, sofern möglich
- Gründe für den Verlust der Zulassung: entfernte oder nicht mehr funktionsfähige Türbestandteile, gebrochene Schweißnähte, ausgerissene Türbänder, durchgerostete Stahltüren.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Prüfung und Wartung von Brandschutztüren

reinholdsmetall.de/brandschutztueren-pruefung



Zertifizierte Prüfung und Wartung von Brandschutztüren und -toren sowie Feststellanlagen.

Die Prüfung erfolgt grundsätzlich nach DIBt bzw. DIN 14677 und den Wartungs- und Instandhaltungsangaben des Herstellers. Damit ist eine zulassungskonforme Reparatur der Türen, sofern möglich, realisierbar.

- Prüfung von Abschlüssen mit & ohne Feststellanlagen
- Prüfung und Wartung von Türbändern, Schlössern und Schließanlage
- Allgemeine Sichtkontrolle und Kennzeichnung
- Funktionskontrolle und Wartungsarbeiten
- Sammelbericht über alle geprüften Türen
- Muster-Wartungsvertrag als PDF

- Rechtsgrundlagen: Art. 15 BayBO (Brandschutz), § 14 MBO, § 4 Abs. 1, 3 ArbStättV, § 2 Abs. 4 SPrüfV, Wartungs- und Sicherheitsprüfung der Hersteller.
- Bei unterlassener Wartung: Haftung des Eigentümers gegenüber Dritten, Ausschluss der Gewährleistung (vgl. DIN 4102 Teil 18, Nr. 1.2), mögliche Maßnahmen der Baubehörde bis zur Nutzungsuntersagung, mögliche Leistungsfreiheit des Feuerversicherers (§ 7 Ziff. 1.a AFB 87).

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Prüfung und Wartung von E-Schranken und Torantrieben

reinholdsmetall.de/wartung-e-antriebe



Zertifizierte Prüfung und Wartung von elektrischen Schranken und Torantrieben gemäß ASR A1.7.

Schranken- und Toranlagen werden gemäß ASR A1.7 geprüft, gewartet und im Prüfbuch dokumentiert. Muster-Wartungsverträge für Torantriebe und E-Schranken stehen als PDF bereit.


- Prüfung der Schranken- bzw. Toranlage gem. ASR A1.7
- Wartung der Anlage
- Prüfung aller Parameter
- Reinigen, Ölen und Schmieren der beweglichen Teile
- Prüfung der Sicherheitseinrichtungen gem. Vorschriften
- Eintragung in das Prüfbuch mit Prüfplakette
- Einstellen der Anschläge des Schlagbaums

- Grundlagen: Verkehrssicherungspflicht (Art. 14 GG; §§ 823, 836 BGB), § 3/3a ArbStättV, § 5 ArbSchG, ASR A1.7, Wartungs- und Sicherheitshinweise der Hersteller.
- Bei unterlassener Wartung: unbegrenzte Haftung des Eigentümers gegenüber Dritten wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, Verletzung der Prüf- und Überwachungspflicht von Eigentümer/Vermieter, Verstoß gegen die Arbeitsstättenverordnung.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Reparaturen an Hauseingangstüren

reinholdsmetall.de/reparatur-hauseingangstueren

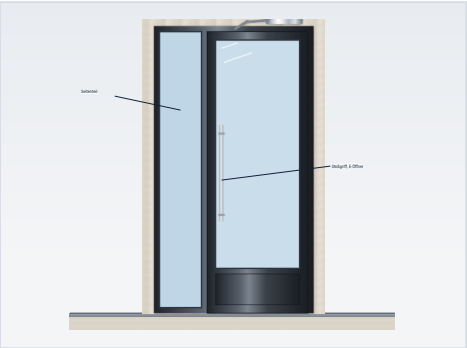

Rund um Hauseingangstüren: E-Öffner tauschen, Bänder einstellen, Schleifen beheben, Obentürschließer montieren, tauschen und einstellen.

Hauseingangstüren in Wohnanlagen werden täglich stark beansprucht. Die Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH tauscht defekte E-Öffner, stellt Bänder ein, behebt schleifende Türen und montiert, tauscht und stellt Obentürschließer ein.

- Austausch von E-Öffnern (elektrischen Türöffnern)
- Bänder einstellen
- Schleifen beheben, wenn die Tür am Boden oder am Rahmen streift
- Obentürschließer montieren, austauschen und einstellen
- Bodentürschließer außer Kraft setzen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE | Stahl | Edelstahl | Aluminium

- Für Haus- und Immobilienverwaltungen, Eigentümergemeinschaften und Gewerbe im Raum München und Starnberg.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

E

Privat & Anfertigungen

Aus der eigenen Schlosserei, auf Maß gefertigt: Handläufe und Geländer, Gitter und französische Balkone, Tore und Zäune, Gitterroste und Sonderanfertigungen.



Geländer für Haus und Garten 65
Handläufe für Haus und Garten 65
Fenster- und Türgitter, französische Balkone 66
Tore und Zäune 66
Maststellgabeln 67
Sonderanfertigungen und Reparaturen 67


PRIVAT & ANFERTIGUNGEN

Leistungen und Anfertigungen

Wir fertigen, montieren und warten nach Ihren Maßen. Preise nach Aufmaß, sprechen Sie uns an.

Geländer für Haus und Garten

reinholdsmetall.de/gelaender-privat

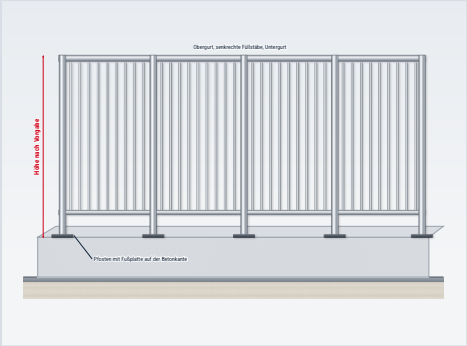

Geländer für Treppen, Terrassen, Balkone und Wege am Haus, aus Stahl oder Edelstahl nach Maß.

Ein Geländer sichert Treppen, Podeste, Terrassen und Böschungen am Haus und prägt zugleich die Ansicht. Gefertigt wird nach Aufmaß in der eigenen Werkstatt in Gauting.

- Treppen- und Podestgeländer, Terrassen- und Balkongeländer
- Füllung mit senkrechten Stäben, Querstäben oder Dekorelementen
- Befestigung zum Einbetonieren, Aufdübeln oder seitlich an der Stirnseite
- Passender Handlauf aus Stahl oder Edelstahl auf Wunsch
- Aufmaß, Fertigung und Montage aus einer Hand

MATERIAL UND OBERFLÄCHE: Stahl feuerverzinkt | Stahl pulverbeschichtet in RAL / DB Farben | Stahl lackiert | Edelstahl gebürstet | Edelstahl glasperlgestrahlt

- Wir sind nicht nach DIN EN 1090 zertifiziert.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Handläufe für Haus und Garten

reinholdsmetall.de/handlaeufe-privat





Handläufe für Treppen, Eingänge und Wege am Haus, aus Stahl oder Edelstahl, abgestimmt auf Einbausituation und Wunsch.

Handläufe bieten Halt und Sicherheit; entscheidend sind eine stabile Ausführung und eine passende Befestigung. Die Oberfläche kann je nach Material veredelt werden.


- Befestigung mit aktueller Befestigungstechnik
- Edelstahlhandläufe glasperlgestrahlt möglich
- Stahlhandläufe pulverbeschichtet in RAL / DB Farben nach Wahl

MATERIAL UND OBERFLÄCHE: Stahl feuerverzinkt | Stahl pulverbeschichtet | Edelstahl gebürstet | Edelstahl glasperlgestrahlt

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Fenster- und Türgitter, französische Balkone

reinholdsmetall.de/gitter-franzoesische-balkone

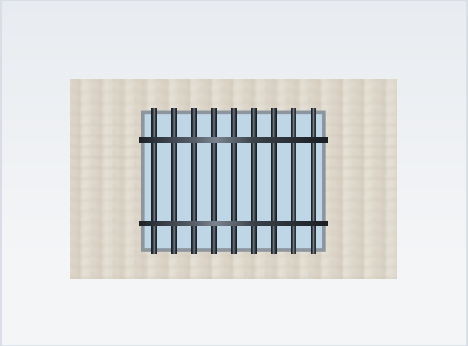

Fenster- und Türvergitterungen sowie französische Balkone nach individueller Gestaltung.

Gitter erschweren Einbrüche an leicht erreichbaren Fenstern und Türen. Die Gestaltung ist frei wählbar und wird auf Sicherheit und Stabilität abgestimmt.

- Fenstergitter
- Türgitter
- Französische Balkone
- Individuelle Gestaltung
- Befestigung abgestimmt auf das Mauerwerk


MATERIAL UND OBERFLÄCHE Stahl

- Empfiehlt die Polizei eine Stabdicke von mindestens 18 mm, verschweißte Berührungspunkte und mehr als 4 Befestigungen.
- Je größer die Materialstärke, desto höher die Schutzwirkung; ein nach RC2 geprüftes Gitter widersteht einem Einbruchversuch mit Schraubendreher und Keilen.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Tore und Zäune

reinholdsmetall.de/tore-zaeune

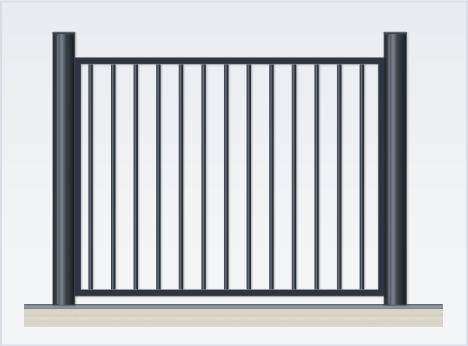

Tor- und Zaunanlagen als Einfriedung nach Kundenvorgabe.

Einfriedungen halten Unbefugte fern und markieren die Grundstücksgrenze. Tore werden nach Vorgabe gefertigt, auch motorisiert, mit Gartentür oder integriertem Briefkasten.

- Schiebetore
- Drehtore und Drehtüren
- Gartenzäune
- Optional motorisiert
- Mit Gartentür und/oder integriertem Briefkasten


- Elektrische Antriebe für Dreh- und Schiebetore: siehe Torantriebe.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Maststellgabeln

reinholdsmetall.de/maststellgabeln



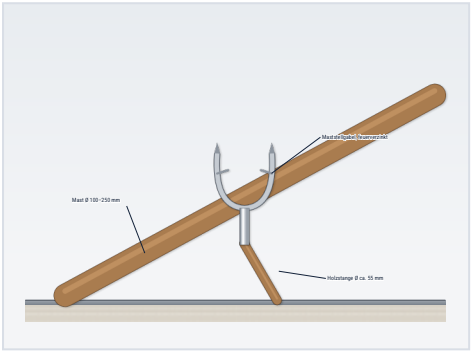

Maststellgabeln zum Aufstellen von Maibäumen und Holzmasten, für Masten Ø 100–250 mm.

Die Maststellgabel wird auf eine Holzstange mit Ø ca. 55 mm aufgesetzt. Damit lassen sich Maibäume sowie Licht- und Laternenmasten aus Holz sicher aufstellen. Sie eignet sich für Masten mit Ø 100 bis 250 mm.


- Zum Aufsetzen auf Holzstangen Ø ca. 55 mm
- Für Masten Ø 100–250 mm
- Zum Aufstellen von Maibäumen sowie Licht- und Laternenmasten aus Holz

MATERIAL UND OBERFLÄCHE Stahl feuerverzinkt

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de

Sonderanfertigungen und Reparaturen

reinholdsmetall.de/sonderanfertigungen-reparatu…

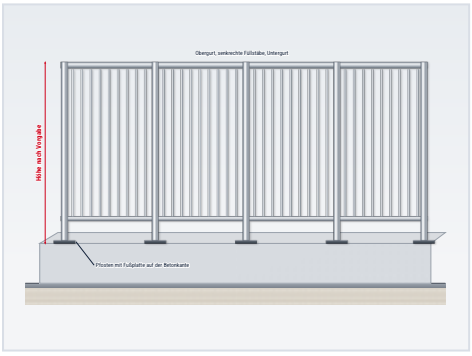

Metallverarbeitung von Stahl und Edelstahl nach Wunsch sowie Reparatur und Instandsetzung rund ums Haus.

Die Schlosserei fertigt neben den Standardleistungen Schmuckständer, Schachtabdeckungen, Balkone und weitere Einzelstücke aus Stahl und Edelstahl. Reparaturen und Instandsetzungen rund ums Haus gehören ebenfalls zum Leistungsumfang.

- Balkone
- Schachtabdeckungen
- Tür- und Tortechnik
- Reparatur und Instandsetzung rund ums Haus
- Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Beratung und Montage

MATERIAL UND OBERFLÄCHE Stahl Edelstahl

- Zielgruppen: Bau- und Betriebshöfe, Städte und Kommunen, Architekten, Forst- und Landwirtschaft, Haus- und Immobilienverwaltungen, Garten- und Landschaftsbau, Privat.

Angebot auf Anfrage · 089 / 850 20 25 · info@reinholdsmetall.de


NEU IM PROGRAMM

Eigene Entwicklungen

Neue Produkte und Entwicklungen aus unserer Werkstatt in Gauting.

NEU Transportwagen für Pitagone F18

reinholdsmetall.de/neuheiten/transportwagen-pit…

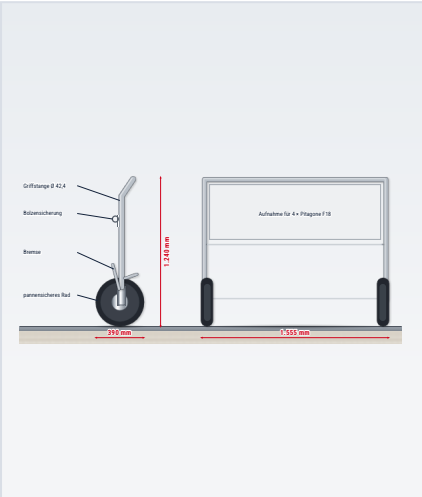



Ein Mann bewegt vier Pitagone F18 gleichzeitig, auch über Kopfsteinpflaster. Mit Bremse und pannensicheren Reifen.

Für Veranstalter, Kommunen und Bauhöfe, die mobile Fahrzeugsperren Pitagone F18 aufstellen und wieder abbauen. Der Wagen nimmt vier Sperren auf und lässt sich von einer Person bewegen.


Aufnahme	4 Stück Pitagone F18
Bedienung	eine Person
Bremse	eingebaut
Reifen	pannensicher
Untergrund	auch Kopfsteinpflaster
Material	Stahl feuerverzinkt
Maße (T × H × B)	ca. 400 × 1250 × 1560 mm

- Passend für die mobile Fahrzeugsperre Pitagone F18 des Herstellers Pitagone (pitagone.com).

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

NEU Gabelschlüssel für Bodenhülsen Ø 60 mm

reinholdsmetall.de/neuheiten/gabelschluessel-bo…

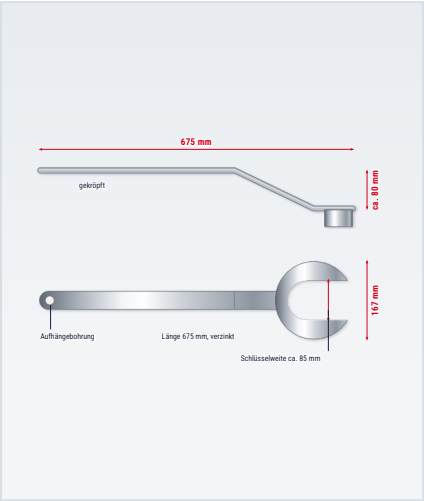



Gekröpfter Gabelschlüssel mit Verlängerung für Klemmringe von Schilderpfosten-Bodenhülsen Ø 60 mm, auch im Asphalt versenkt.

Zum Lösen und Anziehen der Klemmringe von Bodenhülsen für Schilderpfosten Ø 60 mm. Dank Kröpfung und Verlängerung kommt der Schlüssel auch an Klemmringe, die im Asphalt versenkt sind.

Für	Schilderpfosten-Bodenhülsen Ø 60 mm
Schlüsselweite	ca. 85 mm
Länge	675 mm
Form	gekröpft, mit Verlängerung
Aufhängung	Bohrung zum Aufhängen
Material	Stahl feuerverzinkt

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

NEU Pfandblume

reinholdsmetall.de/neuheiten/pfandblume





Zur Sammlung für Pfandflaschen an Schilderpfosten

Material	Edelstahl
Oberfläche	Glasperlengestrahlt oder pulverbeschichtet

Ausführung und Maße auf Anfrage · Telefon 089 / 850 20 25

SERVICE

Ausführungen und Farben

Absperrpfosten und viele weitere Produkte gibt es in sieben Standard-Ausführungen. Das Kürzel hängen Sie an die Bestellnummer an, zum Beispiel **7 HF3 b** für einen herausnehmbaren Rundpfosten Ø 70 mm mit roter Warnfolie.



a feuerverzinkt



b feuerverzinkt, rote Warnfolie




br feuerverzinkt, rot reflektierende Folie



c feuerverzinkt, RAL 3000 rot mit weißer Warnfolie



cr feuerverzinkt, RAL 3000 rot mit weiß reflektierender Folie



d feuerverzinkt, Lackierung in Wahlfarbe



p feuerverzinkt, Pulverbeschichtung

Farben

Lackierung und Pulverbeschichtung in RAL- und DB-Farben nach Wahl. Die Darstellung im Druck ist nicht farbverbindlich. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461; nach dem Verzinken entfernen wir scharfe Zinknasen und Überstände.

Schließungen

Dreikant nach DIN 3223, Feuerwehr-Sechskant nach DIN 14925, Profilhalbzylinder oder Vorhangschloss, je nach Produkt. Die passende Schließung für Ihre Feuerwehrzufahrt stimmen wir gern mit Ihnen ab.

VERZEICHNIS

Bestellnummern

7 BH Bodenhülsen und Einbauteile 21
7 BHSE Bodenhülsen und Einbauteile 21
7 F3 Ersatz-Schlösser 20
7 F6 Ersatz-Schlösser 20
7 FV Absperrpfosten rund, ortsfest 5
7 FV Zierpfosten Ø 70 mm, ortsfest 12
7 FVD Absperrpfosten rund, ortsfest 5
7 FVD Zierpfosten Ø 70 mm, ortsfest 12
7 GEF3 Ersatz-Schlösser 20
7 GEF6 Ersatz-Schlösser 20
7 HA Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HA Zierpfosten Ø 70 mm, herausnehmb... 12
7 HASE Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
7 HASE Zierpfosten Ø 70 mm, herausneh... 12
7 HF3 Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HF3 Zierpfosten Ø 70 mm, herausneh... 12
7 HF3SE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
7 HF3SE Zierpfosten Ø 70 mm, herausne... 12
7 HF6 Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HF6 Zierpfosten Ø 70 mm, herausneh... 12
7 HF6SE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
7 HF6SE Zierpfosten Ø 70 mm, herausne... 12
7 HP Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HP Zierpfosten Ø 70 mm, herausnehmb... 12
7 HPSE Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
7 HPSE Zierpfosten Ø 70 mm, herausneh... 12
7 HS Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HS Zierpfosten Ø 70 mm, herausnehmb... 12
7 HSSE Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
7 HSSE Zierpfosten Ø 70 mm, herausneh... 12
7 HV Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
7 HV Zierpfosten Ø 70 mm, herausnehmb... 12
7 UA Absperrpfosten rund, umlegbar 7
7 UF3 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
7 UF6 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
7 UP Absperrpfosten rund, umlegbar 7
7 US Absperrpfosten rund, umlegbar 7
7 UV Absperrpfosten rund, umlegbar 7
8 DK Schlüssel und Schlösser 19
10 BH Bodenhülsen und Einbauteile 21
10 BHSE Bodenhülsen und Einbauteile 21
10 F3 Ersatz-Schlösser 20
10 F6 Ersatz-Schlösser 20
10 FV Absperrpfosten rund, ortsfest 5
10 FV Zierpfosten Ø 102 mm, ortsfest 12
10 FVD Absperrpfosten rund, ortsfest 5
10 FVD Zierpfosten Ø 102 mm, ortsfest 12
10 GEF3 Ersatz-Schlösser 20
10 GEF6 Ersatz-Schlösser 20
10 HA Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
10 HA Zierpfosten Ø 102 mm, herausneh... 12
10 HASE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
10 HASE Zierpfosten Ø 102 mm, herausn... 12
10 HF3 Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
10 HF3 Zierpfosten Ø 102 mm, herausne... 12
10 HF3SE Absperrpfosten rund, herausne... 6
10 HF3SE Zierpfosten Ø 102 mm, heraus... 12
10 HF6 Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
10 HF6 Zierpfosten Ø 102 mm, herausne... 12
10 HF6SE Absperrpfosten rund, herausne... 6
10 HF6SE Zierpfosten Ø 102 mm, heraus... 12
10 HP Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
10 HP Zierpfosten Ø 102 mm, herausneh... 12
10 HPSE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
10 HPSE Zierpfosten Ø 102 mm, herausn... 12
10 HS Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
10 HS Zierpfosten Ø 102 mm, herausneh... 12
10 HSSE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
10 HSSE Zierpfosten Ø 102 mm, herausn... 12
10 HV Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
10 HV Zierpfosten Ø 102 mm, herausneh... 12
10 UA Absperrpfosten rund, umlegbar 7
10 UF3 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
10 UF6 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
10 UP Absperrpfosten rund, umlegbar 7
10 US Absperrpfosten rund, umlegbar 7
10 UV Absperrpfosten rund, umlegbar 7
19 DK Schlüssel und Schlösser 19
76 BH Bodenhülsen und Einbauteile 21
76 BHSE Bodenhülsen und Einbauteile 21
76 F3 Ersatz-Schlösser 20
76 F6 Ersatz-Schlösser 20
76 FV Absperrpfosten rund, ortsfest 5
76 FV Zierpfosten Ø 76 mm, ortsfest 12
76 FVD Absperrpfosten rund, ortsfest 5
76 FVD Zierpfosten Ø 76 mm, ortsfest 12
76 GEF3 Ersatz-Schlösser 20
76 GEF6 Ersatz-Schlösser 20
76 HA Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
76 HA Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 HASE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
76 HASE Zierpfosten Ø 76 mm, herausne... 12
76 HF3 Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
76 HF3 Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 HF3SE Absperrpfosten rund, herausne... 6
76 HF3SE Zierpfosten Ø 76 mm, herausn... 12
76 HF6 Absperrpfosten rund, herausnehm... 6
76 HF6 Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 HF6SE Absperrpfosten rund, herausne... 6
76 HF6SE Zierpfosten Ø 76 mm, herausn... 12
76 HP Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
76 HP Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 HPSE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
76 HPSE Zierpfosten Ø 76 mm, herausne... 12
76 HS Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
76 HS Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 HSSE Absperrpfosten rund, herausneh... 6
76 HSSE Zierpfosten Ø 76 mm, herausne... 12
76 HV Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
76 HV Zierpfosten Ø 76 mm, herausneh... 12
76 UA Absperrpfosten rund, umlegbar 7
76 UF3 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
76 UF6 Absperrpfosten rund, umlegbar 7
76 UP Absperrpfosten rund, umlegbar 7
76 US Absperrpfosten rund, umlegbar 7
76 UV Absperrpfosten rund, umlegbar 7
AB 42B-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-08H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42B-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-08H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 42G-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-08H Anlehnbügel Rundrohr 48

AB 48B-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48B-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-08H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 48G-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60/42 Anlehnbügel AB 60/42 52
AB 60/42D Anlehnbügel AB 60/42 52
AB 60/42HKu Anlehnbügel AB 60/42 52
AB 60/42HKuD Anlehnbügel AB 60/42 52
AB 60B-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-08H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60B-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-06 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-06D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-06H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-06HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-08 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-08D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-08H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-08HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-10 Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-10D Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-10H Anlehnbügel Rundrohr 48
AB 60G-10HD Anlehnbügel Rundrohr 48
AB Fl60B-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60B-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl60K-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80B-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl80K-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100B-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-06 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-06D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-06H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-06HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-08 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-08D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-08H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-08HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-10 Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-10D Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-10H Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Fl100K-10HD Anlehnbügel Flachstahl 51
AB Q40G-06 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q40G-06D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-06H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-06HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB Q40G-08 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q40G-08D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-08H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-08HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB Q40G-10 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q40G-10D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-10H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q40G-10HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB Q60G-06 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q60G-06D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-06H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-06HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB Q60G-08 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q60G-08D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-08H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-08HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB Q60G-10 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB Q60G-10D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-10H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB Q60G-10HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB R64G-06 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB R64G-06D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-06H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-06HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB R64G-08 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB R64G-08D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-08H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-08HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AB R64G-10 Anlehnbügel Quadrat- und R... 50
AB R64G-10D Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-10H Anlehnbügel Quadrat- und ... 50
AB R64G-10HD Anlehnbügel Quadrat- un... 50
AK 7 Bodenhülsen und Einbauteile 21
AK 10 Bodenhülsen und Einbauteile 21
AK 76 Bodenhülsen und Einbauteile 21
AKVK Bodenhülsen und Einbauteile 21
ASA90-4 AD beid Fahrradständer ASA-... 47
ASA90-4 AD eins Fahrradständer ASA-... 47
ASA90-4 EB beid Fahrradständer ASA-... 47
ASA90-4 EB eins Fahrradständer ASA-... 47
ASA90-4 WM eins Fahrradständer ASA-... 47

ASA90-6 AD beid Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-6 AD eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-6 EB beid Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-6 EB eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-6 WM eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-8 AD beid Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-8 AD eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-8 EB beid Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-8 EB eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-8 WM eins Fahrradständer ASA-... **47**
ASA90-10 AD beid Fahrradständer AS... **47**
ASA90-10 AD eins Fahrradständer AS... **47**
ASA90-10 EB beid Fahrradständer AS... **47**
ASA90-10 EB eins Fahrradständer AS... **47**
ASA90-10 WM eins Fahrradständer AS... **47**
AufRöhr Aufgesetztes Röhrchen für Vorh... **20**
BB 0,8 LHM Begrenzungsbügel LHM (La... **43**
BB 1,9 LHM Begrenzungsbügel LHM (La... **43**
BB1 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB1 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB1,5 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB1,5 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB2 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB2 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB2,5 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB2,5 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB3 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB3 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB3,5 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB3,5 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB4 Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BB4 D Begrenzungsbügel Ø 60 mm **42**
BEK Bodenhülsen und Einbauteile **21**
BSB A Bügelabsperrung Ø 70 mm, umleg... **26**
BSB F3 Bügelabsperrung Ø 70 mm, umle... **26**
BSB F6 Bügelabsperrung Ø 70 mm, umle... **26**
BSB P Bügelabsperrung Ø 70 mm, umleg... **26**
BSB S Bügelabsperrung Ø 70 mm, umleg... **26**
BSB V Bügelabsperrung Ø 70 mm, umleg... **26**
BSBStEmmeran1000 Stammschutz St. E... **43**
E KO Ketten und Kettenzubehör **22**
E7 FV Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E7 FVD Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E7 HA Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E7 HASE Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E7 HF3 Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E7 HF3SE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E7 HF6 Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E7 HF6SE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E7 HP Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E7 HPSE Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E7 HS Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E7 HSSE Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E7 HV Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E10 FV Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E10 FVD Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E10 HA Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E10 HASE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E10 HF3 Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E10 HF3SE Zierpfosten Edelstahl, heraus... **15**
E10 HF6 Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E10 HF6SE Zierpfosten Edelstahl, heraus... **15**
E10 HP Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E10 HPSE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E10 HS Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E10 HSSE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E10 HV Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E76 FV Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E76 FVD Zierpfosten Edelstahl, ortsfest **14**
E76 HA Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E76 HASE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E76 HF3 Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E76 HF3SE Zierpfosten Edelstahl, heraus... **15**
E76 HF6 Zierpfosten Edelstahl, herausne... **15**
E76 HF6SE Zierpfosten Edelstahl, heraus... **15**
E76 HP Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E76 HPSE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E76 HS Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
E76 HSSE Zierpfosten Edelstahl, herausn... **15**
E76 HV Zierpfosten Edelstahl, herausneh... **15**
FFF42 Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm **16**
FFF42SK Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm **16**
FFF60 Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm **17**
FFF60SK Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm **17**
FFH42 Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm **16**
FFH42SK Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm **16**
FFH60 Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm **17**
FFH60SK Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm **17**
GR 3010-20 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-20-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-20-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-20R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-20R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-20R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-30R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-35R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-40R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3010-45R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-20R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-30R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-35R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-40R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45 Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45-ZP Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45R Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45R-ZD Gitterrost nach Maß **59**
GR 3030-45R-ZP Gitterrost nach Maß **59**
HDS 1,5 Handdrehschranke **29**
HDS 2,0 Handdrehschranke **29**
HDS 2,5 Handdrehschranke **29**
HDS 3 Handdrehschranke **29**
HDS 3,5 Handdrehschranke **29**
HDS 4 Handdrehschranke **29**
HDS 4,5 Handdrehschranke **29**
HDS 5 Handdrehschranke **29**
HDS 5,5 Handdrehschranke **29**
HDS 6 Handdrehschranke **29**
HKS 1,5 Handkippschranke **31**
HKS 2,0 Handkippschranke **31**
HKS 2,5 Handkippschranke **31**
HKS 3 Handkippschranke **31**

HKS Al3,5 Handkippschranke 31
HKS Al4 Handkippschranke 31
HKS Al4,5 Handkippschranke 31
HKS Al5 Handkippschranke 31
HZ Schlüssel und Schlösser 19
KA 100 Kettenabsenker KA 100 33
KB 6 Ketten und Kettenzubehör 22
KDO Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
KDS Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
KFO Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
KFS Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
KHS Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
KO Ketten und Kettenzubehör 22
KS Kettenschlösser 25
KW Kettenschlösser 25
NG 6 Ketten und Kettenzubehör 22
PhZ Schlüssel und Schlösser 19
PhZF3 Schlüssel und Schlösser 19
PhZF6 Schlüssel und Schlösser 19
PK Ketten und Kettenzubehör 22
PLK Ketten und Kettenzubehör 22
PWR25 Drehtorantrieb Ditec PWR 36
PWR35 Drehtorantrieb Ditec PWR 36
PWR50AC Drehtorantrieb Ditec PWR 36
PWR50H Drehtorantrieb Ditec PWR 36
PWR50HR Drehtorantrieb Ditec PWR 36
PWR50HV Drehtorantrieb Ditec PWR 36
RS 7 FV Rammschutzpfosten rund, ortsf… 18
RS 7 FVD Rammschutzpfosten rund, ort… 18
RS 10 FV Rammschutzpfosten rund, ort… 18
RS 10 FVD Rammschutzpfosten rund, or… 18
RS 76 FV Rammschutzpfosten rund, ort… 18
RS 76 FVD Rammschutzpfosten rund, or… 18
Schipfo 1 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1 Ø48 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 1 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1 Ø76 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 1,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1,5 Ø48 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 1,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 1,5 Ø76 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 2 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2 Ø48 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 2 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2 Ø76 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 2,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2,5 Ø48 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 2,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 2,5 Ø76 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 3 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3 Ø48 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 3 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3 Ø76 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 3,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3,5 Ø48 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 3,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 3,5 Ø76 ALU Schilderpfoste… 44
Schipfo 4 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 4 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo 4 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 4 Ø48 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo 4 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo 4 Ø76 ALU Schilderpfosten ru… 44
Schipfo H1 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1 Ø48 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H1 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1 Ø76 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H1,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1,5 Ø48 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H1,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H1,5 Ø76 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H2 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2 Ø48 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H2 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2 Ø76 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H2,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2,5 Ø48 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H2,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H2,5 Ø76 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H3 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3 Ø48 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H3 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3 Ø76 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H3,5 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3,5 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3,5 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3,5 Ø48 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H3,5 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H3,5 Ø76 ALU Schilderpfost… 44
Schipfo H4 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H4 ALU Schilderpfosten rund 44
Schipfo H4 Ø48 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H4 Ø48 ALU Schilderpfosten … 44
Schipfo H4 Ø76 Schilderpfosten rund 44
Schipfo H4 Ø76 ALU Schilderpfosten … 44
Scooter1 AD beid Scooterständer für … 53
Scooter1 AD eins Scooterständer für … 53
Scooter1 BH beid Scooterständer für … 53
Scooter1 BH eins Scooterständer für … 53
Scooter1 EB beid Scooterständer für … 53
Scooter1 EB eins Scooterständer für … 53
Scooter2 AD beid Scooterständer für … 53
Scooter2 AD eins Scooterständer für … 53
Scooter2 BH beid Scooterständer für … 53
Scooter2 BH eins Scooterständer für … 53
Scooter2 EB beid Scooterständer für … 53
Scooter2 EB eins Scooterständer für … 53
Scopa7DK Scooterparker „Scopa“ für E-S… 54
Scopa7DKA Scooterparker „Scopa“ für E-… 54
Scopa7DKAD Scooterparker „Scopa“ für E… 54
Scopa7DKD Scooterparker „Scopa“ für E-… 54
Scopa7PHZ Scooterparker „Scopa“ für E-… 54
Scopa7PHZD Scooterparker „Scopa“ für E… 54
Scopa7PHZm Scooterparker „Scopa“ für E… 54
Scopa7PHZmD Scooterparker „Scopa“ für … 54
Scopa7RZ Scooterparker „Scopa“ für E-S… 54
Scopa7RZD Scooterparker „Scopa“ für E-… 54
Scopa7VH Scooterparker „Scopa“ für E-S… 54
Scopa7VHD Scooterparker „Scopa“ für E-… 54
SiKa Aufgesetztes Röhrchen für Vorhang… 20
SK Schlüssel und Schlösser 19
SPID40B Elektrische Schranke DITEC SPID 34
SPID60B Elektrische Schranke DITEC SPID 34
STD Bodenhülsen und Einbauteile 21
VAP Bodenhülsen und Einbauteile 21
VKBH Bodenhülsen und Einbauteile 21
VKBHSE Bodenhülsen und Einbauteile 21
VKFD Absperrpfosten vierkant, ortsfest 8
VKFV Absperrpfosten vierkant, ortsfest 8
VKHASE Absperrpfosten vierkant, herausne… 9
VKHF3SE Absperrpfosten vierkant, herausn… 9
VKHF6SE Absperrpfosten vierkant, herausn… 9
VKHPSE Absperrpfosten vierkant, herausne… 9
VKHSSE Absperrpfosten vierkant, herausne… 9
VKUASEÜ Absperrpfosten vierkant, umleg… 10
VKUF3SEÜ Absperrpfosten vierkant, umle… 10
VKUF6SEÜ Absperrpfosten vierkant, umle… 10
VKUPSEÜ Absperrpfosten vierkant, umleg… 10
VKUSSEÜ Absperrpfosten vierkant, umleg… 10
VS Schlüssel und Schlösser 19

VS L	Schlüssel und Schlösser	**19**
WaeGe2,5/1	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeGe2,5/2	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeGe3,5/1	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeGe3,5/2	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeGe3/1	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeGe3/2	Wäschegerüst Ø 60 mm	**57**
WaeSt60PK	Wäschestange Ø 60 mm	**58**
WaeSt60SK	Wäschestange Ø 60 mm	**58**
WeSpe H70/1	Wegesperre Rundrohr 90°,...	**27**
WeSpe H70/1,5	Wegesperre Rundrohr 9...	**27**
WeSpe H70/2	Wegesperre Rundrohr 90°,...	**27**
WeSpe VS/1,5	Wege-Halbschranke Ø 76...	**28**
WeSpe VS/2	Wege-Halbschranke Ø 76 m...	**28**
WeSpe VS/2,50	Wege-Halbschranke Ø ...	**28**
WeSpe VS/3	Wege-Halbschranke Ø 76 m...	**28**
ZEN2	Handsender Ditec ZEN	**38**
ZEN4	Handsender Ditec ZEN	**38**
ZK 4	Ketten und Kettenzubehör	**22**
ZK 6	Ketten und Kettenzubehör	**22**

VERZEICHNIS

Stichworte

Absperrpfosten 5
Absperrpfosten rund, herausnehmbar 6
Absperrpfosten rund, ortsfest 5
Absperrpfosten rund, umlegbar 7
Absperrpfosten vierkant, herausnehmbar 9
Absperrpfosten vierkant, ortsfest 8
Absperrpfosten vierkant, umlegbar 10
Anlehnbügel 48
Anlehnbügel AB 60/42 52
Anlehnbügel Flachstahl 51
Anlehnbügel Quadrat- und Rechteckrohr 50
Anlehnbügel Rundrohr 48
Aufgesetztes Röhrchen für Vorhangschloss 20
Baumschutzringe 55
Begrenzungsbügel 42
Begrenzungsbügel LHM (Landeshauptstad… 43
Begrenzungsbügel Ø 60 mm 42
Berührungslose Befehlsgeber mit Transpo… 38
Bodenhülsen und Einbauteile 21
Brandschutztüren: Austausch und Selbstsc… 61
Bügelabsperrung Ø 70 mm, umlegbar 26
Bügelabsperrungen 26
Digitales Funkcodeschloss 39
Drehtorantrieb Ditec PWR 36
Edelstahlpfosten 14
Elektrische Schranke DITEC SPID 34
Elektrische Torschranken 34
Ersatz-Schlösser 20
Fahrrad- und Mülltonnenhäuser, Überdachu… 61
Fahrradständer 47
Fahrradständer ASA-Bikee 47
Fenster- und Türgitter, französische Balkone 66
Feuerwehr-Leitpfosten 16
Feuerwehr-Leitpfosten Ø 42 mm 16
Feuerwehr-Leitpfosten Ø 60 mm 17
Gabelschlüssel für Bodenhülsen Ø 60 mm 69
Geländer für Haus und Garten 65
Geländer und Handläufe 60
Gitterrost nach Maß 59
Gitterroste und Zargen 59
Handdrehschranke 29
Handkippschranke 31
Handläufe für Haus und Garten 65
Handschranken 29
Handsender Ditec ZEN 38
Induktionsauswerter 40
Ketten und Kettenzubehör 22
Kettenabsenker 33
Kettenabsenker KA 100 33
Kettenabsperrung Ø 70 mm 24
Kettenschlösser 25
Lichtschranken und Säulen 40
Maststellgabeln 67
Parkplatzsicherung 24
Pfandblume 69
Pfosten-Zubehör 19
Prüfung und Wartung von Brandschutztüren 62
Prüfung und Wartung von E-Schranken und… 62
Rammschutzpfosten 18
Rammschutzpfosten rund, ortsfest 18
Reparaturen an Hauseingangstüren 63
Schiebetorantrieb Ditec NEOS Green 37
Schilder und Schilderpfosten 44
Schilderpfosten rund 44
Schlüssel und Schlösser 19
Schlüsselschalter 39
Scooterparker „Scopa“ für E-Scooter 54
Scooterständer 53
Scooterständer für Kinderscooter 53
Sonderanfertigungen und Reparaturen 67
Stammschutz St. Emmeran 43
Torantriebe 36
Tore und Zäune 66
Transportwagen für Pitagone F18 68
Verkehrsschilder 46
Wäschegerüst Ø 60 mm 57
Wäschegerüste und Wäschestangen 57
Wäschestange Ø 60 mm 58
Wege-Halbschranke Ø 76 mm, schwenkbar 28
Wegesperre Rundrohr 90°, herausnehmbar 27
Wegesperren 27
Zierpfosten 11
Zierpfosten Edelstahl, herausnehmbar 15
Zierpfosten Edelstahl, ortsfest 14
Zierpfosten Ø 102 mm, herausnehmbar 12
Zierpfosten Ø 102 mm, ortsfest 12
Zierpfosten Ø 70 mm, herausnehmbar 12
Zierpfosten Ø 70 mm, ortsfest 12
Zierpfosten Ø 76 mm, herausnehmbar 12
Zierpfosten Ø 76 mm, ortsfest 12
Zubehör für Schranken und Torantriebe 38

REINHOLD-STAHL-METALLBAU GmbH
Absperrtechnik und Schlosserei made in Bavaria

ADRESSE

Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH
Zugspitzstraße 4
82131 Gauting

KONTAKT

Telefon 089 / 850 20 25
info@reinholdsmetall.de
reinholdsmetall.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo–Do 7:15–16:00 Uhr
Fr 7:15–12:00 Uhr

Anfrage stellen
Produkte auf die Merkliste setzen und in einem Schritt anfragen: reinholdsmetall.de/kontakt

Stand: November 2026. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen schematisch, Farben nicht verbindlich. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (reinholdsmetall.de/agb).