MONTAGEHINWEIS

Vorabmontage von Bodenhülsen ohne Pfosten

Für Pfosten mit Handschließung: So richten Sie die Bodenhülse aus, wenn sie vor dem Pfosten eingebaut wird.

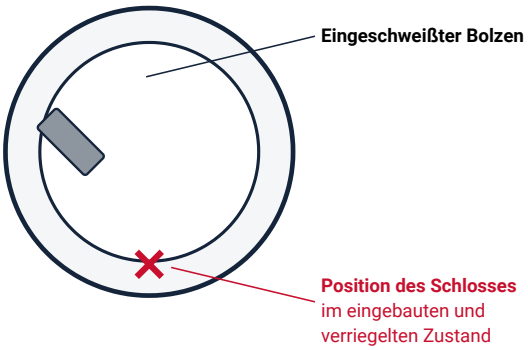

Draufsicht auf die Bodenhülse

Der eingeschweißte Bolzen gibt die Lage vor. Das Schloss sitzt im eingebauten und verriegelten Zustand an der markierten Stelle.

Darauf kommt es an

1. Bodenhülse so ausrichten, dass das Schloss später an der gewünschten Seite liegt, zum Beispiel zur Fahrbahn oder zum Gehweg.
2. Die Hülse sitzt etwa zu zwei Dritteln in Beton und zu einem Drittel in Kies.
3. Oberkante Bodenhülsenring = Oberkante Gelände.

Fragen?

Wir helfen gern weiter: Telefon 089 / 850 20 25 oder info@reinholdsmetall.de.

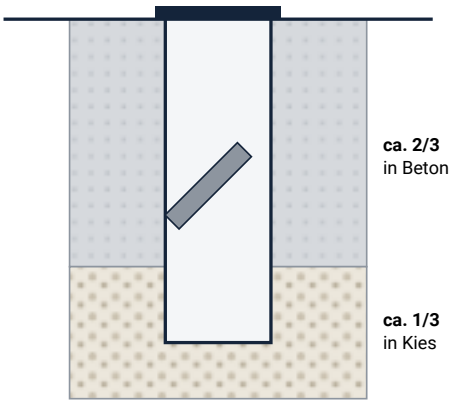

Schnitt, schematisch

Einbau, Schnitt schematisch

Reinhold-Stahl-Metallbau GmbH
Zugspitzstraße 4 · 82131 Gauting
Telefon 089 / 850 20 25
info@reinholdsmetall.de
www.reinhold-stahlmetallbau.de
Stand 10/2026 (nach Vorlage vom 21.10.2020)